


Date	
Customer	
Project	
Type	

Flat Moon Recessed 970 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure




Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.



Specifications

Materiale	13283532
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 79 96 100 81
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	138,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø950
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	16154,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	14510
Efficienza (lm/W)	105
Livello abbagliamento	23

TM30 & CRI diagram

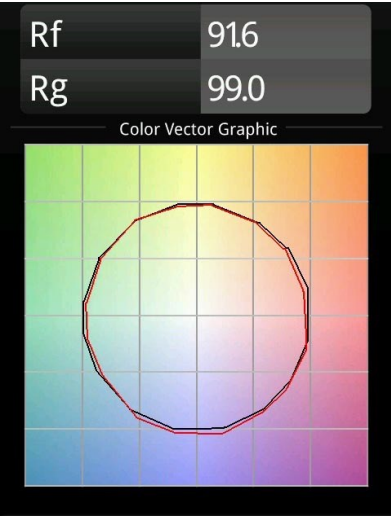

Accessorio Ottico

- 13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic
- 13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

 Choose a required accessory