



Flat Moon Surface 450 1x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI White Structure


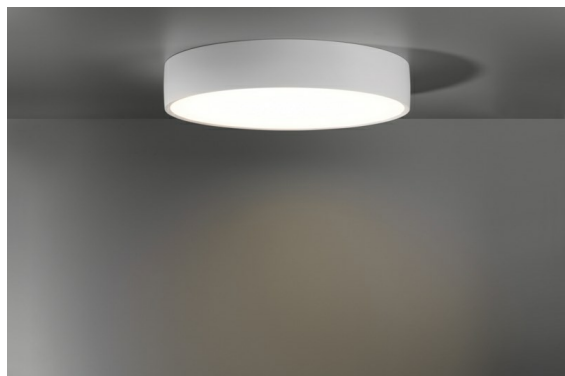


Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.



Specifications

Materiale	13290009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	46 77 95 100 79
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	29,4
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	5990,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2599
Efficienza (lm/W)	88
Livello abbagliamento	23

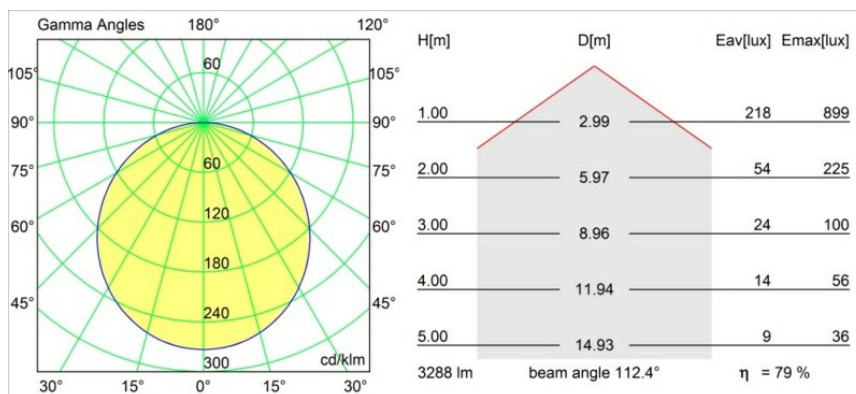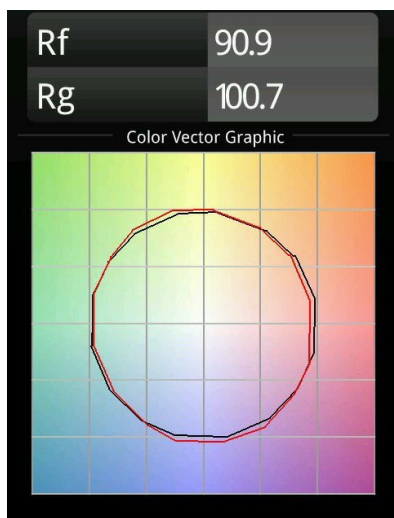

	CRI	R9
	92.2	57.7

Fixture	CRI	R9
R1	92	92
R2	95	95
R3	96	96
R4	92	92
R5	91	91
R6	94	94
R7	92	92
R8	81	81
R9	57	57
R10	88	88
R11	93	93
R12	85	85
R13	92	92
R14	97	97
R15	87	87



Accessorio Ottico

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

 Choose a required accessory