


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Flat Moon Surface 450 1x LED 3000K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure

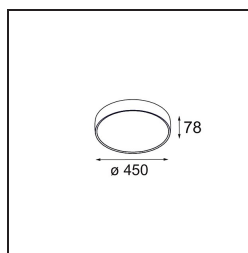

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13290132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | FLAT MOON LED |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 47 78 95 100 66 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 29,4 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 650 |
| Protocol Voor Dimmen | 1-10V, Pushdim |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 5990,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 2137 |
| Efficiëntie (lm/W) | 73 |
| UGR | 22 |

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

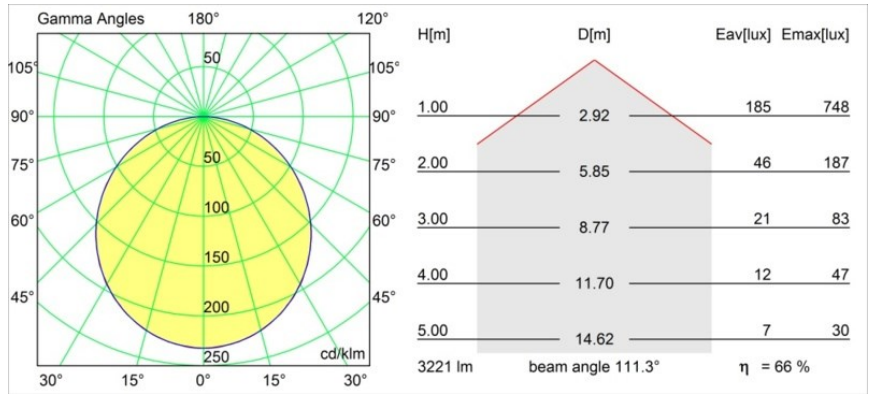

Diagrammen

Optische Accessoires

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire