

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Surface 450 1x LED 2700K DALI DI White Structure



Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.




Specifications

| | |
|--|----------------------|
| Material | 13290309 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | FLAT MOON LED |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 46 77 95 100 79 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 29,4 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 650 |
| Protocolo de regulación | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 5990,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 2599 |
| Eficacia (lm/W) | 88 |
| Índice de deslumbramiento | 23 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

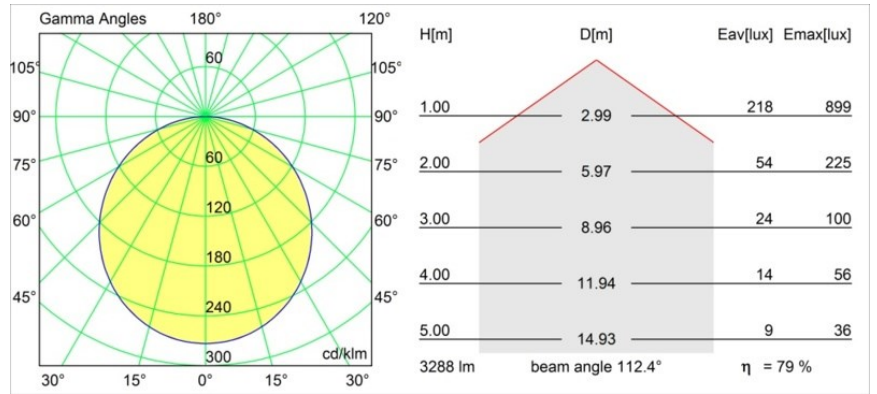

Accesorios Opticos

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Choose a required accessory