


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Surface 650 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure

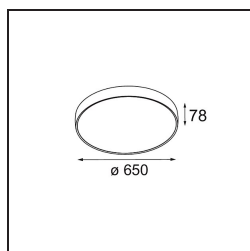

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale | 13292309 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | FLAT MOON LED |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 47 78 95 100 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 70,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 650 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 12300,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 6430 |
| Efficienza (lm/W) | 91 |
| Livello abbagliamento | 24 |

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

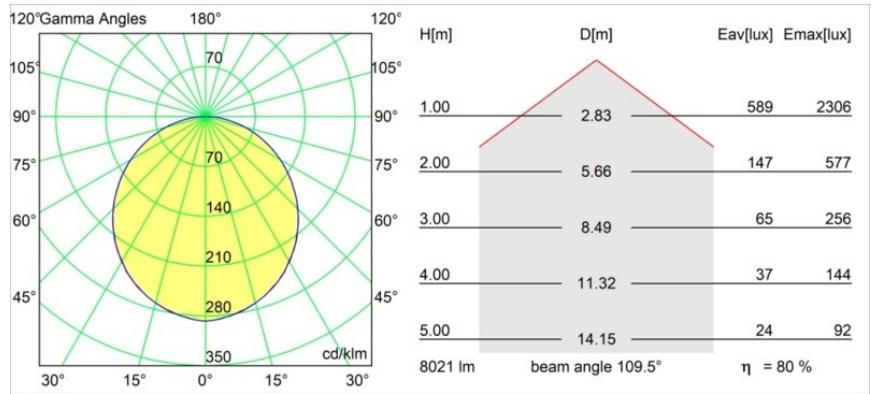

Accessorio Ottico

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choose a required accessory