




Date		
Client		
Projet		
Туре		

Flat Moon Surface 650 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipsée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.





Caractéristiques

Matériaux	13292332		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	FLAT MOON LED		
Technologie LED	PCB de LED		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	47 78 95 100 72		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Tension d'Entrée	230 V		
Luminaire power (W)	70,0		
Classe Électrique	I		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	650		
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim		
DALI Standard	DALI version-1		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	En Surface		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	12300,0		
Flux lumineux par lampe (lm)	5804		
Efficacité (lm/W)	82		
UGR	23		




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

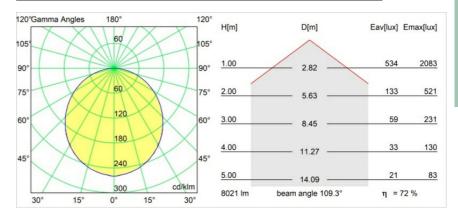



Accessoires d'Eclairage optiques

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choisir un accessoire requis