


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Flat Moon Surface 650 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure

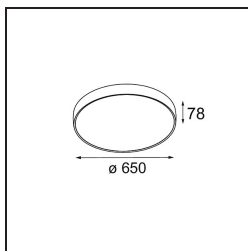

Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 13292432 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | FLAT MOON LED |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 47 78 95 100 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 70,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 650 |
| Dimmprotokoll | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 12300,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 5626 |
| Effizienz (lm/W) | 80 |
| UGR | 23 |

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

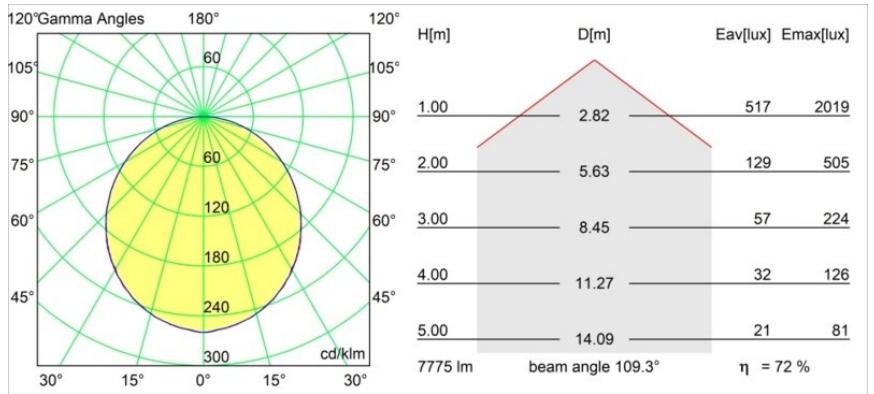

Diagramm

Optisches Zubehör

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Wählen Sie das benötigte Zubehör