

|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Flat Moon Surface 650 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure*



### Spezifikationen


|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13292532                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | FLAT MOON LED              |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 4000K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                          |
| CIE-Fluxcode                        | 47 78 95 100 72            |
| Binning (SDCM)                      | 3                          |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                    |
| Eingangsspannung                    | 230 V                      |
| Luminaire power (W)                 | 70,0                       |
| Schutzklasse                        | I                          |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 650                        |
| Dimmprotokoll                       | DALI, Push-Dim             |
| DALI Standard                       | DALI version-1             |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Decke                      |
| Montage                             | Aufbau                     |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable             |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert      |
| Bruttogewicht (g)                   | 12300,0                    |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 6389                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 91                         |
| UGR                                 | 23                         |

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

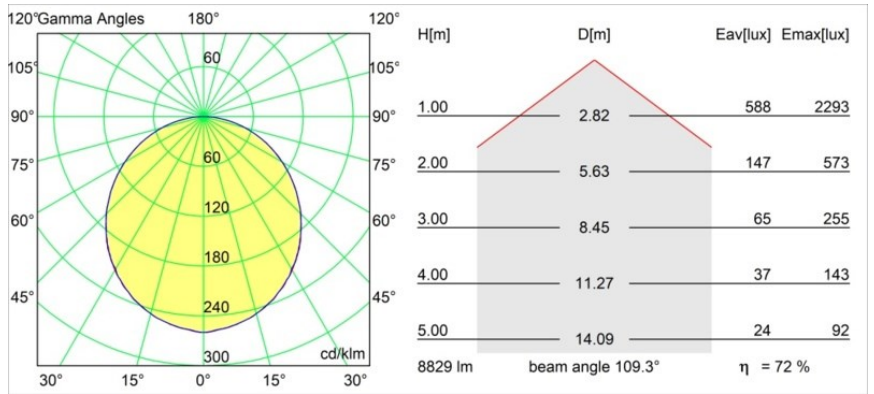

Diagramm

### *Optisches Zubehör*

**13289200** Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

**13289300** Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Wählen Sie das benötigte Zubehör