


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Flat Moon Surface 950 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure



Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.





Spezifikationen

Typ der Lichtquelle LED Typ FLAT MOON LED LED-Technologie CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer Leuchtmittel enthalten Anzahl Lichtquellen CIE-Fluxcode Binning (SDCM) LED FLAT MOON LED LED-Platine 2700K LeD-Platine 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stur	nden
LED-Technologie CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer Leuchtmittel enthalten Ja Anzahl Lichtquellen CIE-Fluxcode Binning (SDCM) Lichtrichtung LED-Platine LED-Platine 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 170	nden
CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stur Leuchtmittel enthalten Ja Anzahl Lichtquellen 1 CIE-Fluxcode 47 77 95 100 86 Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	nden
Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stur Leuchtmittel enthalten Ja Anzahl Lichtquellen 1 CIE-Fluxcode 47 77 95 100 86 Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	nden
Lebensdauer Leuchtmittel enthalten Leuchtmittel enthalten Anzahl Lichtquellen CIE-Fluxcode Binning (SDCM) Lichtrichtung L80 B20 bei 50.000 Stur	nden
Leuchtmittel enthalten Ja Anzahl Lichtquellen 1 CIE-Fluxcode 47 77 95 100 86 Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	nden
Anzahl Lichtquellen 1 CIE-Fluxcode 47 77 95 100 86 Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	
CIE-Fluxcode 47 77 95 100 86 Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	
Binning (SDCM) 3 Lichtrichtung Abwärts	
Lichtrichtung Abwärts	
Eingangsspannung 230 V	
Luminaire power (W) 138,0	
Schutzklasse I	
Schutzart 20	
Glühdrahtprüfung (°C) 650	
Dimmprotokoll DALI, Push-Dim	
DALI Standard DALI version-1	
Innen/Außen Innen	
Anwendung Decke	
Montage Aufbau	
Verstellbarkeit Not Applicable	
Abstand zum 0,1 beleuchteten Objekt (m)	
Primärfarbe & Primäres Weiß, Strukturiert Finish	
Bruttogewicht (g) 20550,0	
Lichtstrom pro Lampe 13988 (Im)	
Effizienz (Im/W) 101	
UGR 24	




TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

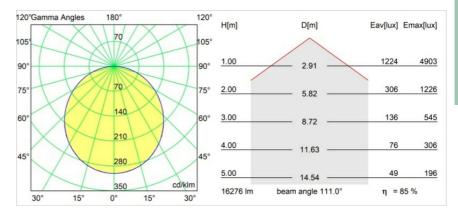



Optisches Zubehör

13289400 Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

13289500 Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

Wählen Sie das benötigte Zubehör