




Date		
Client		
Projet		
Туре		

Flat Moon Surface 950 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipsée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.





Caractéristiques

Matériaux	13294432	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	FLAT MOON LED	
Technologie LED	PCB de LED	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	47 79 96 100 81	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Tension d'Entrée	230 V	
Luminaire power (W)	138,0	
Classe Électrique	I	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	650	
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim	
DALI Standard	DALI version-1	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	En Surface	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	20550,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	12778	
Efficacité (lm/W)	92	
UGR	23	




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

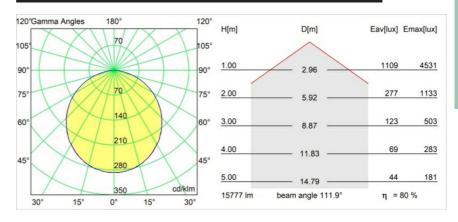



Accessoires d'Eclairage optiques

13289400 Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

13289500 Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

Choisir un accessoire requis