


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Flat Moon Surface 950 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure




Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.




### Specifications

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 13294509            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | FLAT MOON LED       |
| Tecnologie LED                       | LED PCB             |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 4000K               |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 1                   |
| Codice di flusso CIE                 | 47 77 95 100 86     |
| Binning (SDCM)                       | 3                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Volt in ingresso                     | 230V                |
| Luminaire power (W)                  | 138,0               |
| Classificazione elettrica            | I                   |
| Grado IP                             | 20                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 650                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI, Push-Dim      |
| DALI Standard                        | DALI version-1      |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto            |
| Montaggio                            | Superficie          |
| Orientabilità                        | Not Applicable      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 20550,0             |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 15397               |
| Efficienza (lm/W)                    | 111                 |
| Livello abbagliamento                | 24                  |

TM30 &amp; CRI diagram

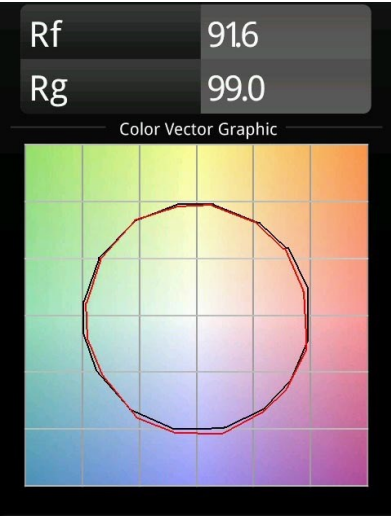

Light distribution &amp; beam diagram

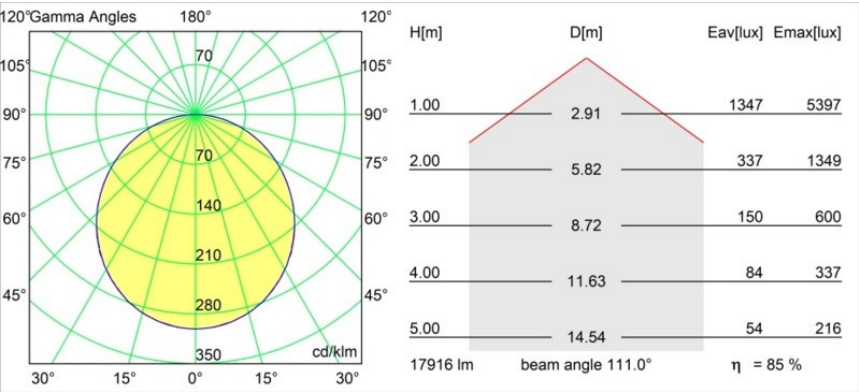

Diagrams

### *Accessorio Ottico*

**13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

**13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

 Choose a required accessory