

Datum


Kunde

Projekt

Art

*Flat Moon Suspended 450 1x LED 3000K DALI DI Black Structure*




Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 13300432                                                                                                                                                                                      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                           |
| LED Typ                             | FLAT MOON LED                                                                                                                                                                                 |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                                                                                                                                                                                   |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                       |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                                                                                         |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                             |
| CIE-Fluxcode                        | 47 78 95 100 66                                                                                                                                                                               |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                             |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                       |
| Eingangsspannung                    | 230 V                                                                                                                                                                                         |
| Luminaire power (W)                 | 29,4                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                        | I                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                            |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 650                                                                                                                                                                                           |
| Dimmprotokoll                       | DALI                                                                                                                                                                                          |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                        |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                         |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                                         |
| Montage                             | Pendel                                                                                                                                                                                        |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                           |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert                                                                                                                                                                         |
| Bruttogewicht (g)                   | 5330,0                                                                                                                                                                                        |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 2137                                                                                                                                                                                          |
| Effizienz (lm/W)                    | 73                                                                                                                                                                                            |
| UGR                                 | 22                                                                                                                                                                                            |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufhängung nicht enthalten</li> <li>• Aufhängung nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.</li> </ul> |

## TM30 & CRI Diagramm

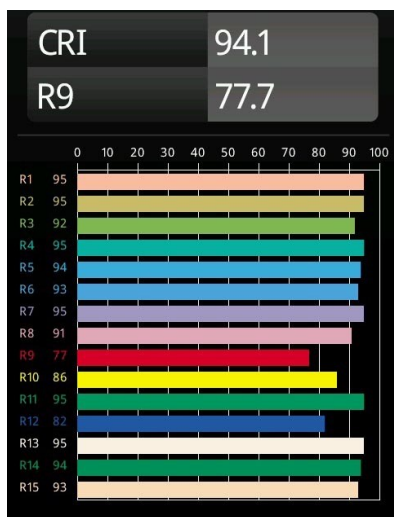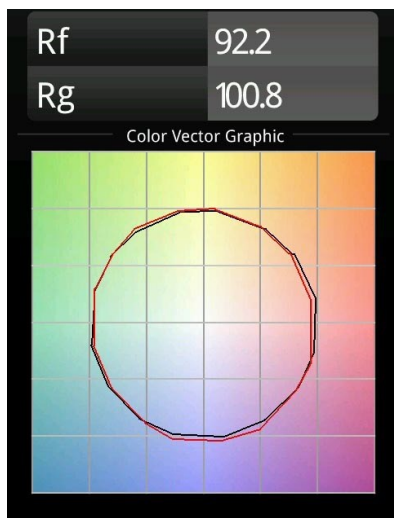

## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

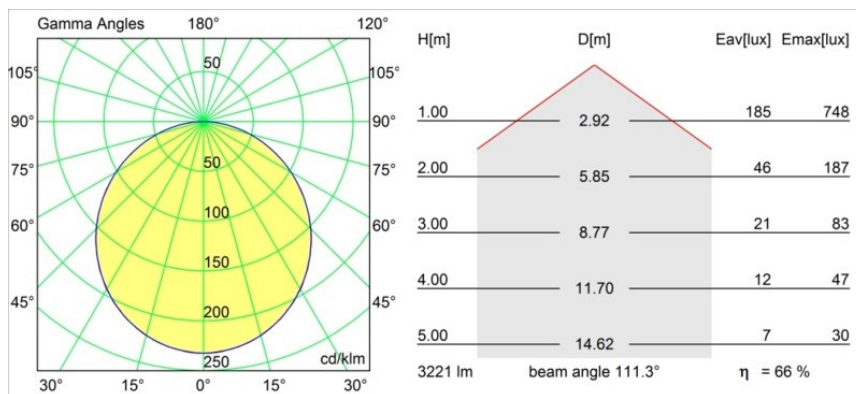


## Optisches Zubehör

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic


**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

## Montagezubehör




**13309032** Cover Plate Flat Moon 450 Black Structure

**13309009** Cover Plate Flat Moon 450 White Structure




**11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure

**11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure



**11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure

**11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure



**11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

**11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör