


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Flat Moon Suspended 950 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure*



Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.




### Specifications

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Materiale                            | 13305632   |
| Tipo di Sorgente                     | LED  |
| Tipologia LED                        | FLAT MOON LED  |
| Tecnologie LED                       | LED PCB  |
| CRI                                  | Min. 90  |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K  |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore   |
| Lampadina inclusa                    | Sì   |
| Numero di fonte luminosa             | 1  |
| Codice di flusso CIE                 | 47 79 96 100 81  |
| Binning (SDCM)                       | 3  |
| Direzione della luce                 | Diretta  |
| Volt in ingresso                     | 230V   |
| Luminaire power (W)                  | 138,0  |
| Classificazione elettrica            | I  |
| Grado IP                             | 20   |
| Test filo a caldo (°C)               | 650  |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI, Push-Dim   |
| DALI Standard                        | DALI version-1   |
| Interno/Esterno                      | Interno  |
| Applicazione                         | Soffitto   |
| Montaggio                            | Sospeso  |
| Orientabilità                        | Not Applicable   |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1  |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata  |
| Peso lordo (g)                       | 19260,0  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 12778  |
| Efficienza (lm/W)                    | 92   |
| Livello abbagliamento                | 23   |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit di sospensioni non incluso</li> <li>• Kit di sospensioni non incluso</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un kit di sospensione.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

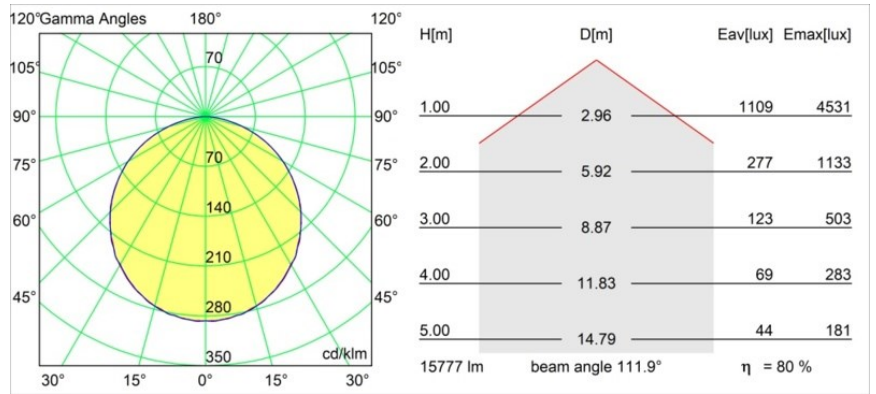


**Accessorio Ottico**

- 13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic
- 13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic


**Accessori Installazione**

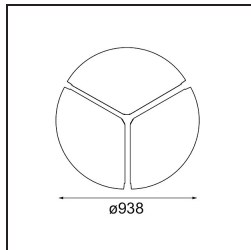


- 13309209** Cover Plate Flat Moon 950 White Structure
- 13309232** Cover Plate Flat Moon 950 Black Structure

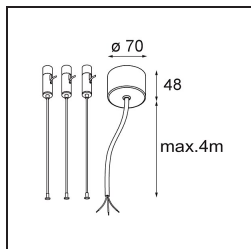

- 11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure
- 11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure

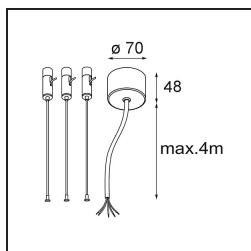

- 11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure
- 11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure

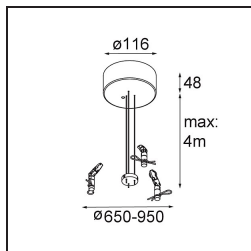

- 11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
- 11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

Choose a required accessory