

Date

Client


Projet

Type

## Flat Moon Suspended Up/Down 950 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure




Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipse, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.




### Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 13308109                                                                                                                                                                                           |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                                                                                                                                                                                                |
| Type de LED                              | FLAT MOON LED                                                                                                                                                                                      |
| Technologie LED                          | PCB de LED                                                                                                                                                                                         |
| CRI                                      | Min. 90                                                                                                                                                                                            |
| Température de Couleur                   | 2700K                                                                                                                                                                                              |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures                                                                                                                                                                             |
| Ampoule incluse                          | Oui                                                                                                                                                                                                |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2                                                                                                                                                                                                  |
| Code de flux CIE                         | 47 77 95 73 86                                                                                                                                                                                     |
| Groupe (SDCM)                            | 3                                                                                                                                                                                                  |
| Direction de la Lumière                  | Haut/Bas                                                                                                                                                                                           |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                                                                                                                                                                                              |
| Luminaire power (W)                      | 198,0                                                                                                                                                                                              |
| Classe Électrique                        | I                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                 |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 650                                                                                                                                                                                                |
| Protocole de Variation                   | DALI, Push-Dim                                                                                                                                                                                     |
| DALI Standard                            | DALI version-1                                                                                                                                                                                     |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                          |
| Application                              | Plafond                                                                                                                                                                                            |
| Montage                                  | Suspendu                                                                                                                                                                                           |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                                                                                                                                                                                     |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                                                                                                                                                                                                |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure                                                                                                                                                                                   |
| Poids brut (g)                           | 23640,0                                                                                                                                                                                            |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 17605                                                                                                                                                                                              |
| Efficacité (lm/W)                        | 88                                                                                                                                                                                                 |
| UGR                                      | 22                                                                                                                                                                                                 |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de suspension non inclus.</li> <li>• Kit de suspension non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis.</li> </ul> |

TM30 & CRI diagrammes

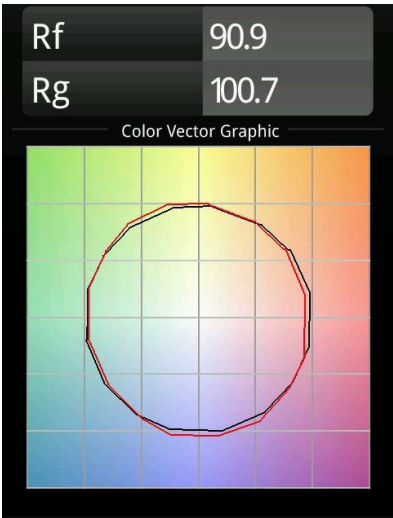

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

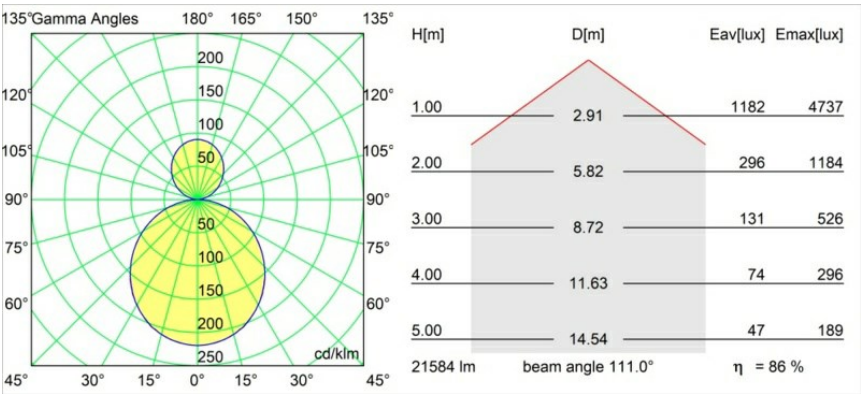


## Accessoires d'Eclairage optiques

**13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic


**13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

## Accessoires d'Eclairage d'installation




**11061909** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure

**11061932** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure




**11061832** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure

**11061809** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure




**11062409** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

**11062432** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



**11066109** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

**11066132** Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



■ **11066209** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

■ **11066232** Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

■ Choisir un accessoire requis