MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Flat Moon Suspended Up/Down 950 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipsée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.

Caractéristiques

Matériaux	13308209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FLAT MOON LED
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	47 77 95 73 86
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	198,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	23640,0
Flux lumineux par lampe (lm)	17794
Efficacité (lm/W)	89
UGR	21
Commentaire	• Kit de suspension non inclus. • Kit de suspension non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-10-01, 05:00:46 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

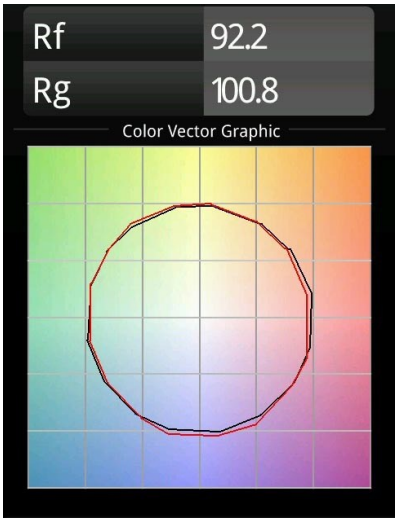

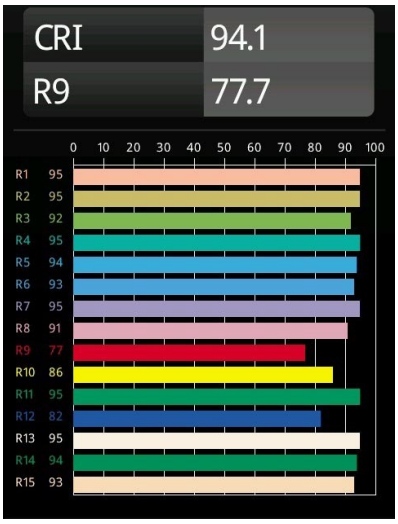

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

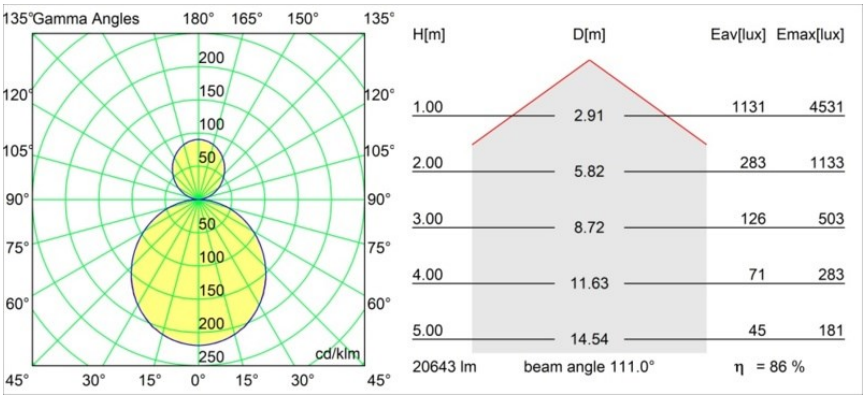

Accessoires d'Eclairage optiques

13289400 Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

13289500 Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

Accessoires d'Eclairage d'installation



11061909 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight White Structure
11061932 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P Flat Moon (3) Straight Black Structure



11061832 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight Black Structure
11061809 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P Flat Moon (3) Straight White Structure



11062409 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
11062432 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Straight (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure



11066109 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure
11066132 Power Feed and Suspension Kit Round 5P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-10-01, 05:00:46 AM - ©Modular Lighting Instruments



11066209 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) White Structure

11066232 Power Feed and Suspension Kit Round 9P Flat Moon (3) Triangle (Incl. Power Feed Cable & Suspension Cable 4000) Black Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-10-01, 05:00:46 AM - ©Modular Lighting Instruments