


Date	
Client	
Projet	
Туре	

#### Smart Lotis Recessed Adjustable 82 1x LED 4000K Flood DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





### Caractéristiques

Type de Source Lumineuse  Type de LED  BRIDGELUX V8G6  Technologie LED  CRI  Min. 90  Température de Couleur 4000K  Durée de Vie  L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse  Oui  Nombre de Sources  Lumineuses
Type de LED BRIDGELUX V8G6  Technologie LED LED COB  CRI Min. 90  Température de Couleur 4000K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1
Technologie LED LED COB CRI Min. 90 Température de Couleur 4000K Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1
CRI Min. 90 Température de Couleur 4000K Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1
Température de Couleur 4000K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1
Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1
Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1
Nombre de Sources 1
Lutiliteuses
Groupement (SDCM) 3
Direction de la Lumière Bas
Optique Réflecteur
Faisceau mesuré (°) 41,2
Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique III
Indice de protection IP 20
Essai au fil 960 incandescent (°C)
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond, Mur
Montage Encastré
Taille de découpe (mm) ø76
Profondeur de montage 100,0 (mm)
Ajustabilité H 355° V 25°
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)
Couleur Principale & Blanc, Structure Finition Principale
Poids brut (g) 235,0
Courant du driver (mA) 350 500
Min. forward voltage (Vf) 16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf) 19,2 19,8
Connected load (W) 6,2 9,2
Flux lumineux par lampe 563 732 (lm)
Efficacité (lm/W) 91 80
UGR 17 17



# Smart Lotis Recessed Adjustable 82 1x LED 4000K Flood DE White Structure

Commentaire

• 3500K sur demande




### TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

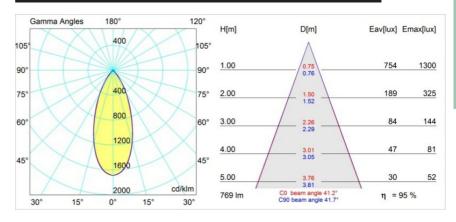




#### Accessoires d'Eclairage décoratives



12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure 12500009 Mask Smart 82 1x White Structure 12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt


12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed

12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

## Accessoires d'Eclairage d'installation




**10889830** Installation Housing 192x190x130




12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x





**12500230** Ring Recessed 82 1x



12291430 Plaster Kit 210x190 - 76 2x

Choisir un accessoire requis