


| | |
|--------|--|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

Smart Lotus Recessed Adjustable 82 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Structure



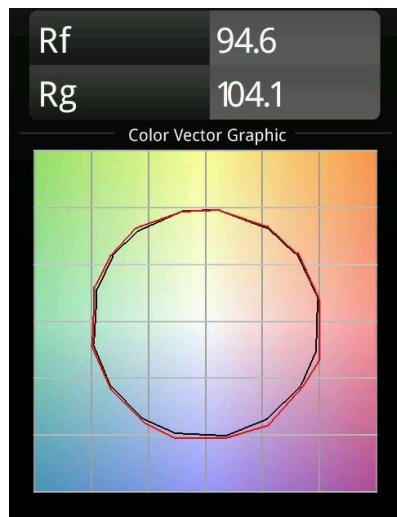
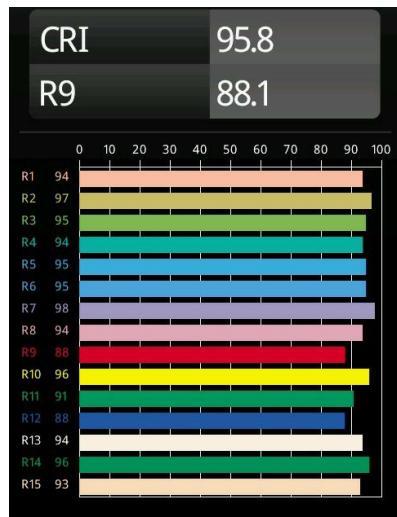
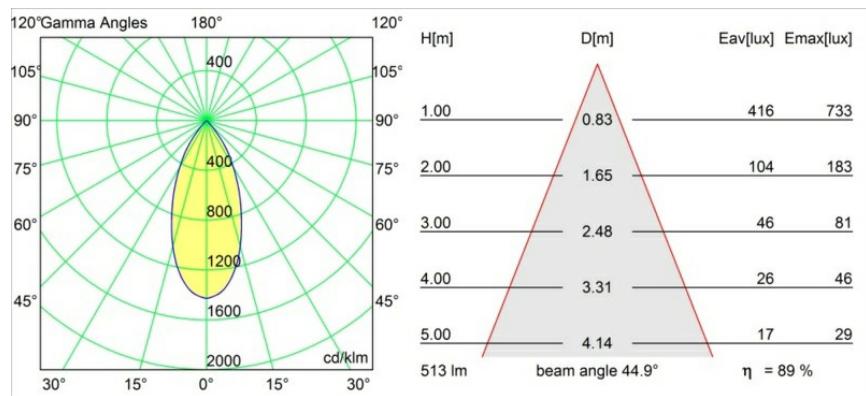
Caractéristiques


| | |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Matériaux | 13313232 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX WARM DIM 6W |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 95 |
| Température de Couleur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 44,9 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | Ø76 |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 |
| Ajustabilité | H 355° V 25° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 235,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 459 |
| Efficacité (lm/W) | 76 |
| UGR | 17 |

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.


Commentaire

• 3500K sur demande


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure
12500009 Mask Smart 82 1x White Structure
12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt
12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109 Mask Smart 82 2x White Structure
12500132 Mask Smart 82 2x Black Structure
12500146 Mask Smart 82 2x Gold Matt
12500114 Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x



12500230 Ring Recessed 82 1x



12291430 Plaster Kit 210x190 - 76 2x

■ Choisir un accessoire requis