


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

### Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED 4000K Medium DE White Structure



Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotis y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.




#### Specifications

|                                          |                                         |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Material                                 | 13322109                                |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G6                          |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |
| Temperatura del color                    | 4000K                                   |      |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas                    |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |
| Binning (SDCM)                           | 3                                       |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |
| Óptica                                   | Reflector                               |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 27,4                                    |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |      |
| Montaje                                  | Empotrado                               |      |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø76                                     |      |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |      |
| Ajustabilidad                            | H 355° V 25°                            |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura                      |      |
| Peso bruto (g)                           | 235,0                                   |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 16,5                                    | 17,1 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 19,2                                    | 19,8 |
| Connected load (W)                       | 6,2                                     | 9,2  |
| Flujo de Salida (lm)                     | 471                                     | 612  |
| Eficacia (lm/W)                          | 76                                      | 67   |
| Índice de deslumbramiento                | 20                                      | 21   |




|        |                     |
|--------|---------------------|
| Remark | • 3500K bajo pedido |
|--------|---------------------|


TM30 &amp; CRI diagram

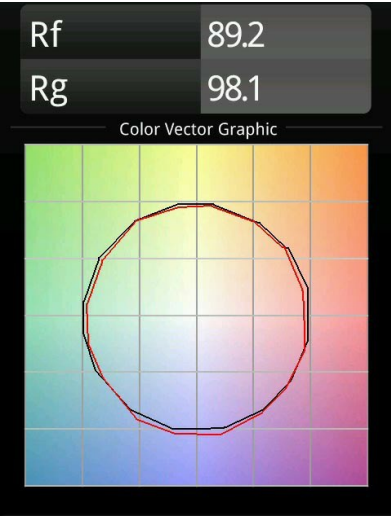


Light distribution &amp; beam diagram

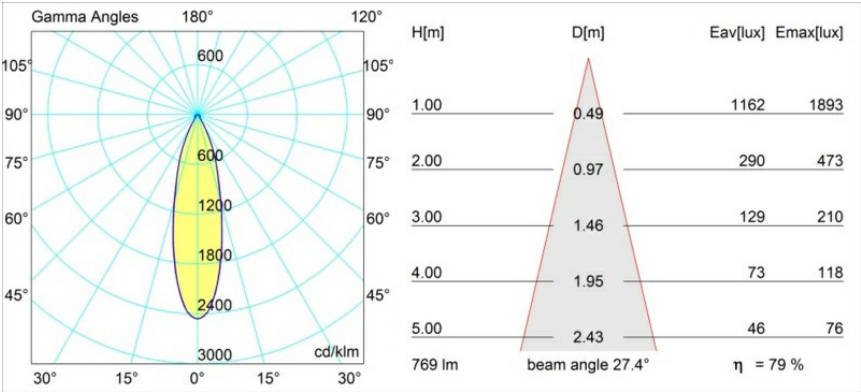

## Accesorios Decorativo




- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed


## Accesorios Instalación




- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290830** Plaster Kit 190X190 - 76 1x



**12500230** Ring Recessed 82 1x



**12291430** Plaster Kit 210x190 - 76 2x

Choose a required accessory