


Date		
Client		
Projet		
Туре		

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 2700K Spot DE Black Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





Caractéristiques

Matériaux	13340032			
Type de Source	LED			
Lumineuse				
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources	1			
Lumineuses				
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	14,1			
Tension d'Entrée				
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø114			
Profondeur de montage (mm)	200,0			
Ajustabilité	H 359° V 45°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure			
Poids brut (g)	468,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2	
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3	
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0	
Lumens fournis (Im)	1200	1628	2130	
Efficacité (lm/W)	103	95	85	
UGR	17	19	19	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

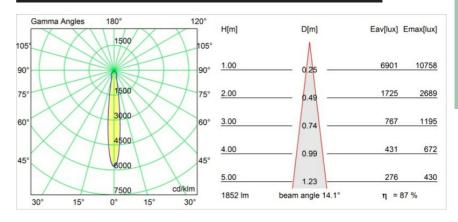




Accessoires d'Eclairage optiques



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choisir un accessoire requis