


Date		
Client		
Projet		
Туре		

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





Caractéristiques

Matériaux	13340109				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Groupement (SDCM)	3				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	23,4				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø114				
Profondeur de montage (mm)	200,0				
Ajustabilité	H 359° V 45°				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure				
Poids brut (g)	468,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2		
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3		
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0		
Flux lumineux par lampe (lm)	1238	1679	2198		
Efficacité (lm/W)	106	98	88		




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

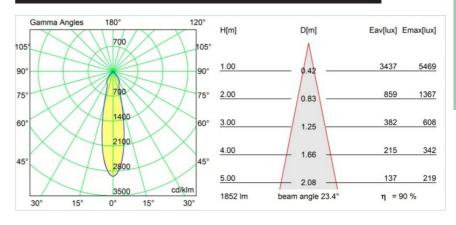




Accessoires d'Eclairage optiques



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choisir un accessoire requis