


Date
Customer
Project
Type

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.




Specifications


Material	13340232		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	LUMILED 1205 GEN 3		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	2700K		
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Binning (SDCM)	3		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	40,7		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	Ø114		
Profundidad de montaje (mm)	200,0		
Ajustabilidad	H 359° V 45°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura		
Peso bruto (g)	468,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1165	1581	2070
Eficacia (lm/W)	100	92	83

Índice de deslumbramiento	18	20	20
------------------------------	----	----	----

TM30 & CRI diagram

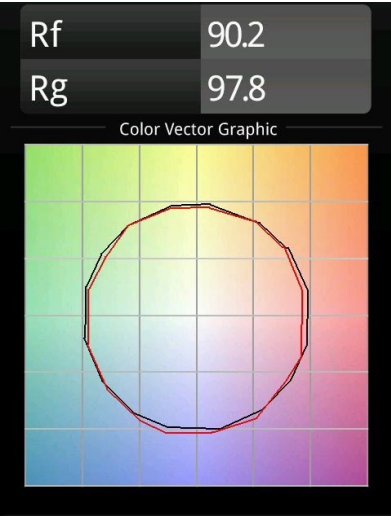


Light distribution & beam diagram

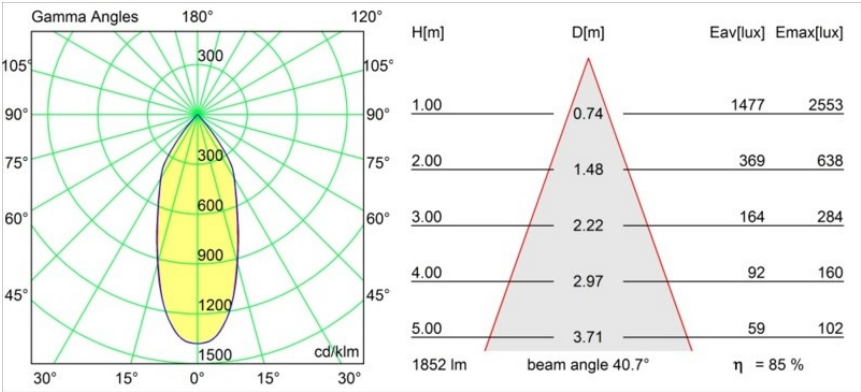


Diagrams


Accesorios Opticos



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choose a required accessory