


Date		
Client		
Projet		
Туре		

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 3000K Spot DE Black Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





Caractéristiques

Matériaux	13341032			
Type de Source	LED			
Lumineuse				
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	3000K			
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	14.1			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique				
Indice de protection IP	20			
Essai au fil	960			
incandescent (°C)	900			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø114			
Profondeur de montage (mm)	200,0			
Ajustabilité	H 359° V 45°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure			
Poids brut (g)	468,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2	
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3	
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0	
Lumens fournis (Im)	1237	1679	2206	
Efficacité (lm/W)	106	98	88	
UGR	18	19	20	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

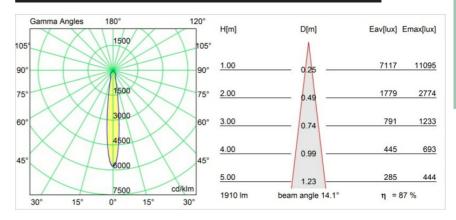




Accessoires d'Eclairage optiques



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choisir un accessoire requis