


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 3000K Spot DE Black Structure

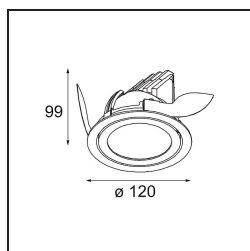

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 13341032 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | LUMILED 1205 GEN 3 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 14,1 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | Ø114 |
| Montagediepte (mm) | 200,0 |
| Verstelbaarheid | H 359° V 45° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 468,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,9 31,9 33,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,7 36,8 38,3 |
| Connected load (W) | 11,7 17,2 25,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 1237 1679 2206 |
| Efficiëntie (lm/W) | 106 98 88 |
| UGR | 18 19 20 |

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

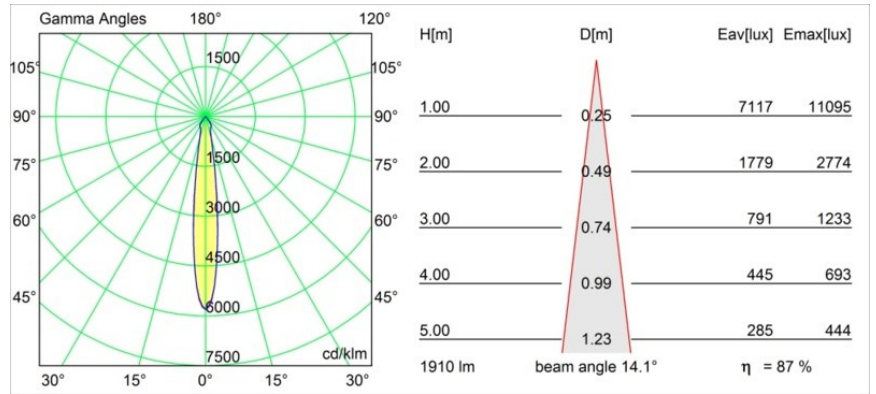


Diagrammen


Optische Accessoires

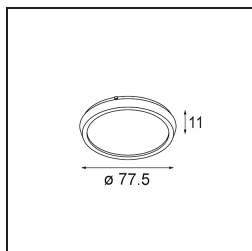

10216903 Spreadlens 80

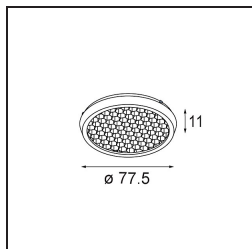

10212802 Honeycomb 80 Black Matt

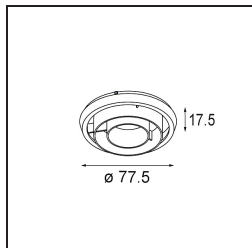

10217002 Crossblade 80 Black Matt

■ Kies een vereist accessoire