


Datum	
<b>Cunde</b>	
Projekt	
Art	

## K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 4000K Spot DE White Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.





	persona endorate
Spezifikationen	
/laterial	13342009
yp der Lichtquelle	LED
ED T	LUMB ED 40

. ) p a.oqa.oo					
LED Typ	LUMILED	1205 GEN 3	3		
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	4000K				
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
Binning (SDCM)	3				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	14,1				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse					
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Einbau				
Ausschnittgröße (mm)	ø114				
Einbautiefe (mm)	200,0				
Verstellbarkeit	H 359° V 4	·5°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	468,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2		
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3		
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1386	1880	2471		
Effizienz (Im/W)	118	109	99		
UGR	20	21	22		




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

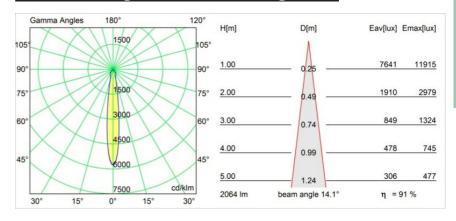




## Optisches Zubehör



**10216903** Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör