


| Patum | |
|--------------|--|
| <i>(unde</i> | |
| Projekt | |
| vrt | |

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 4000K Spot DE Black Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.



Spezifikationen



| Spc2ijinationen | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|--|
| Material | 13342032 | | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | | |
| LED Typ | LUMILED 1205 GEN 3 | | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | | |
| CRI | Min. 90 | | | |
| Farbtemperatur | 4000K | | | |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden | | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | | |
| Binning (SDCM) | 3 | | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | | |
| Optik | Reflektor | | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 14,1 | | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | | |
| Schutzklasse | III | | | |
| Schutzart | 20 | | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | | |
| Innen/Außen | Innen | | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | | |
| Montage | Einbau | | | |
| Ausschnittgröße (mm) | ø114 | | | |
| Einbautiefe (mm) | 200,0 | | | |
| Verstellbarkeit | H 359° V 45° | | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert | | | |
| Bruttogewicht (g) | 468,0 | | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 | |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,9 | 31,9 | 33,2 | |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,7 | 36,8 | 38,3 | |
| Connected load (W) | 11,7 | 17,2 | 25,0 | |

Lumenleistung (lm)

Effizienz (Im/W)

UGR

1338

114

18

1814

105

19

2384

95

20




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

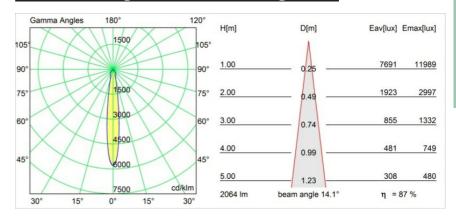




Optisches Zubehör



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör