


Date	
Client	
Projet	
Туре	

K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 4000K Spot DE Black Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





Caractéristiques

Matériaux	13342032	2		
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	4000K			
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	14,1			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø114			
Profondeur de montage (mm)	200,0			
Ajustabilité	H 359° V 45°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure			
Poids brut (g)	468,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2	
Max. forward voltage (Vf	35,7	36,8	38,3	
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	1338	1814	2384	
Efficacité (Im/W)	114	105	95	
	18	19	20	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

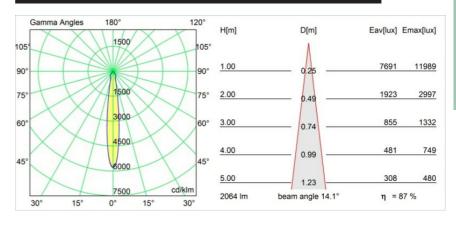




Accessoires d'Eclairage optiques



10216903 Spreadlens 80



10212802 Honeycomb 80 Black Matt



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Choisir un accessoire requis