

Datum
Klant
Project
Soort

### K 120 Recessed Adjustable 120 lx LED 4000K Medium DE Black Structure



#### Specificaties


Materiaal	13342132
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1205 GEN 3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	23,3
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø114
Montagediepte (mm)	200,0
Verstelbaarheid	H 359° V 45°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	468,0
Stroom driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	30,9      31,9      33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7      36,8      38,3
Connected load (W)	11,7      17,2      25,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1322      1793      2356
Efficiëntie (lm/W)	113      104      94
UGR	18      19      20

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

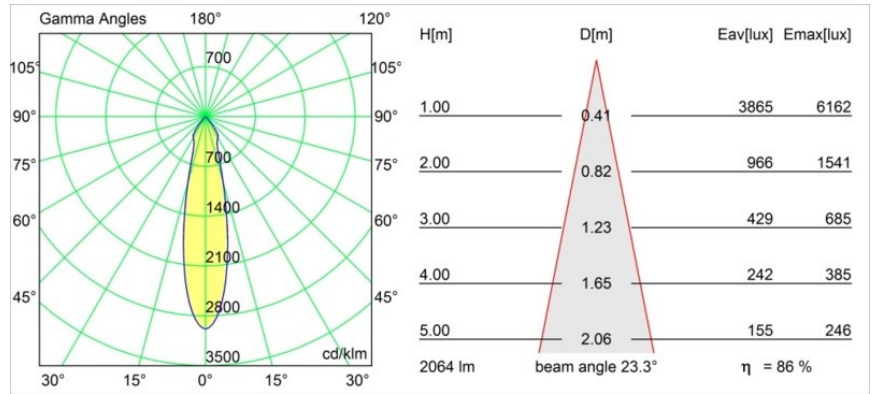

Diagrammen

**Optische Accessoires**



**10216903** Spreadlens 80



**10212802** Honeycomb 80 Black Matt



**10217002** Crossblade 80 Black Matt

■ Kies een vereist accessoire