


Date
Customer
Project
Type

FFD_Flat Moon Eclips Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.




Specifications

Materiale	13382509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 78 95 100 60
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	43,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø650
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	11400,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2981
Efficienza (lm/W)	69
Livello abbagliamento	21

TM30 & CRI diagram

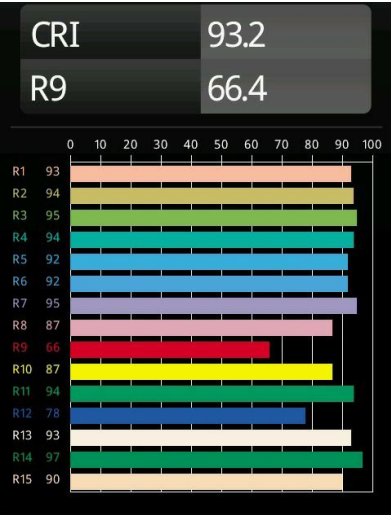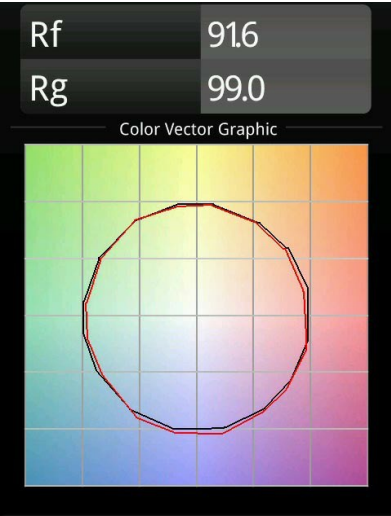

Light distribution & beam diagram

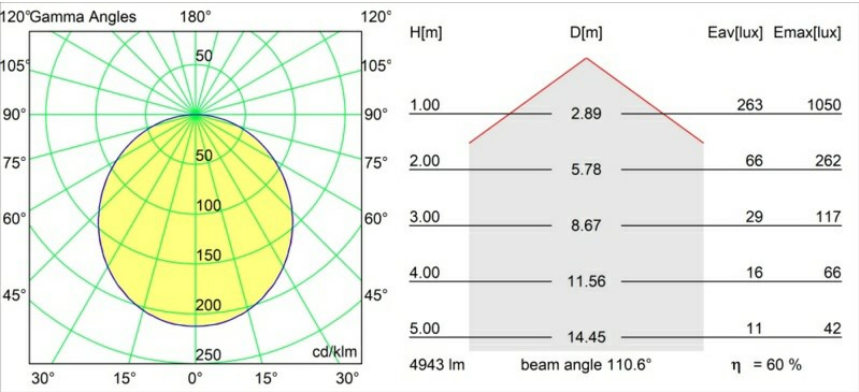

Diagrams