


Date
Customer
Project
Type

### K 120 Recessed Adjustable 120 1x LED 4000K Flood DE Black Structure



Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.



#### Specifications


Material	13342232
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LUMILED 1205 GEN 3
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	40,7
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	Ø114
Profundidad de montaje (mm)	200,0
Ajustabilidad	H 359° V 45°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	468,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	30,9      31,9      33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7      36,8      38,3
Connected load (W)	11,7      17,2      25,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1299      1762      2316
Eficacia (lm/W)	111      102      93

---


Índice de deslumbramiento	19	20	21
------------------------------	----	----	----

---


**TM30 & CRI diagram**

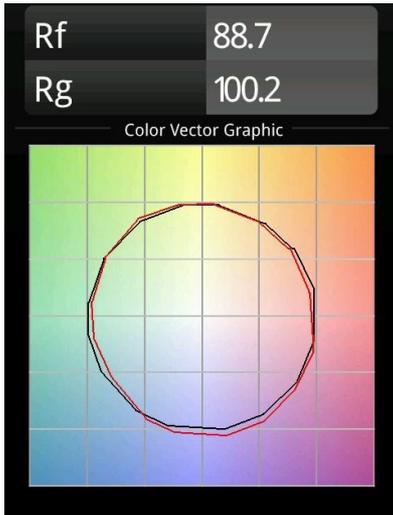


**Light distribution & beam diagram**

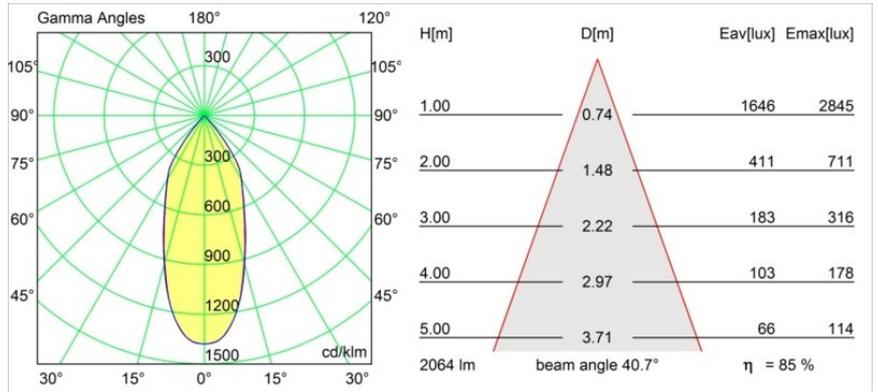


**Accesorios Opticos**



**10216903** Spreadlens 80



**10212802** Honeycomb 80 Black Matt



**10217002** Crossblade 80 Black Matt

Choose a required accessory