MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Flat Moon Eclips Surface 650 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure

Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipsée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.



Caractéristiques

Matériaux	13362309
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FLAT MOON LED
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	47 78 95 100 60
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	43,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	12800,0
Lumens fournis (lm)	2709
Efficacité (lm/W)	63
UGR	21

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-06-26, 01:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

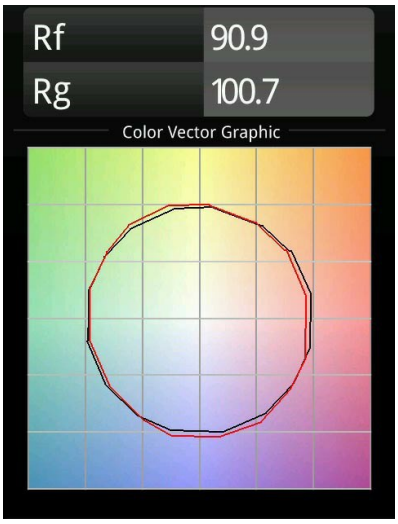

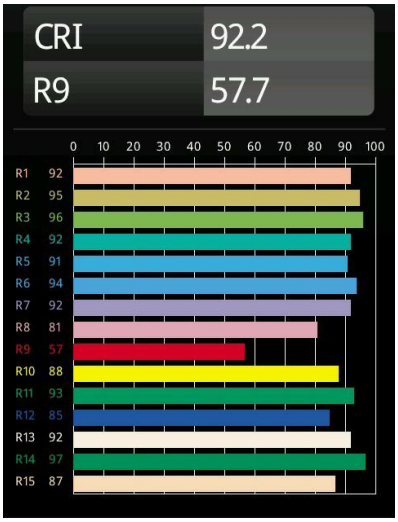
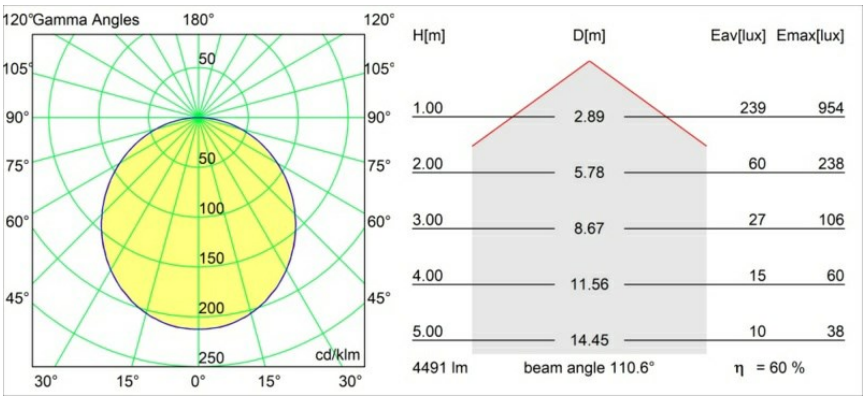
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau