


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## FFD\_Flat Moon Eclips Surface 950 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.




### Specifications

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Material                                 | 13363532             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | FLAT MOON LED        |
| Tecnología LED                           | PCB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 4000K                |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 47 78 95 100 55      |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 77,0                 |
| Clasificación eléctrica                  | I                    |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 650                  |
| Protocolo de regulación                  | DALI, Push-Dim       |
| DALI Standard                            | DALI version-1       |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Techo                |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura    |
| Peso bruto (g)                           | 22000,0              |
| Flujo de Salida (lm)                     | 5267                 |
| Eficacia (lm/W)                          | 68                   |
| Índice de deslumbramiento                | 20                   |

TM30 & CRI diagram

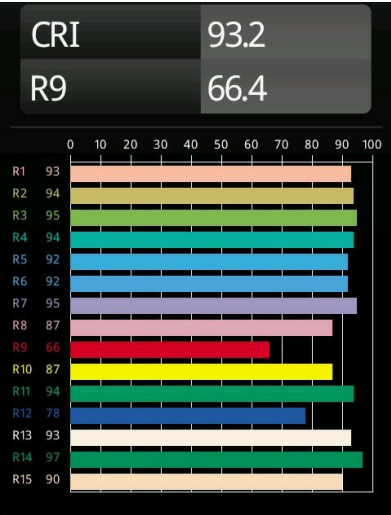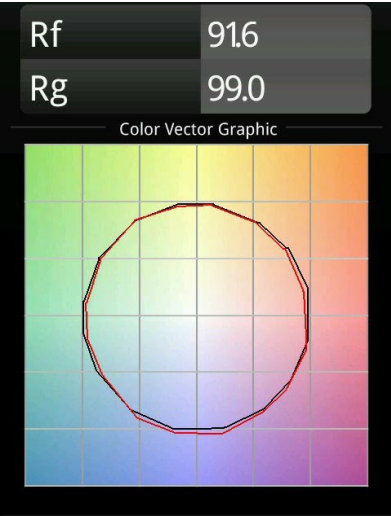

Light distribution & beam diagram

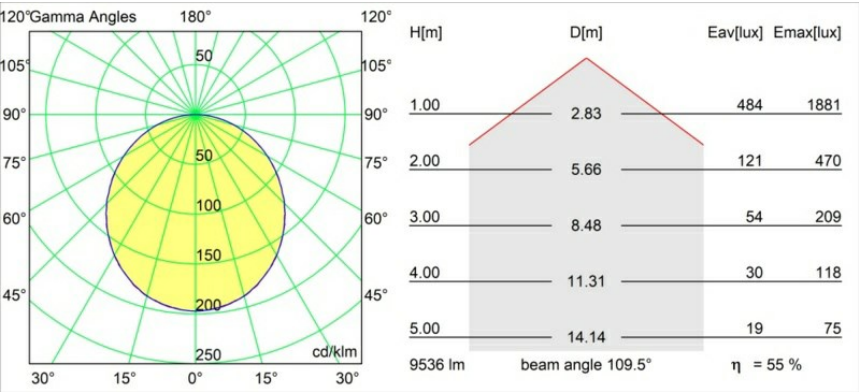

Diagrams