


Date
Client
Projet
Type

*United Surface 1274 1x LED 2700K 1-10V DI Black Matt*




Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.




### Caractéristiques

Matériaux	13390102
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	22,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	2300,0
Lumens fournis (lm)	926
Efficacité (lm/W)	42
UGR	25

**TM30 & CRI diagrammes**

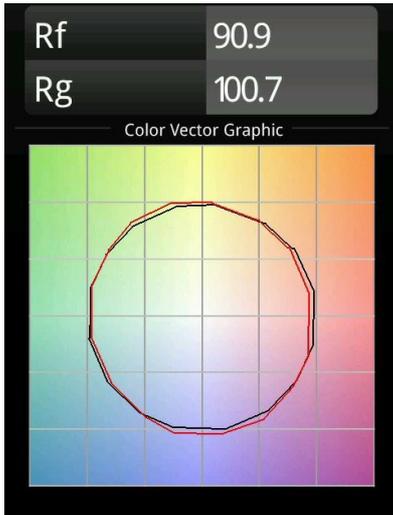


**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

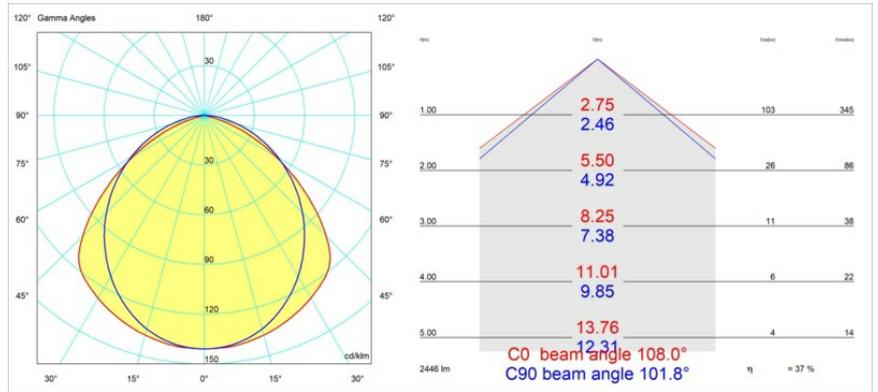


Diagrammes

### Accessoires d'Eclairage décoratives




- 13392032** Cover 1274 1x United Black Structure  
**13392009** Cover 1274 1x United White Structure

### Accessoires d'Eclairage d'installation



- 11060709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure  
**11060732** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



- 11061709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure  
**11061732** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

■ Choisir un accessoire requis