


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

United Surface 1274 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Matt



Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem U-förmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.

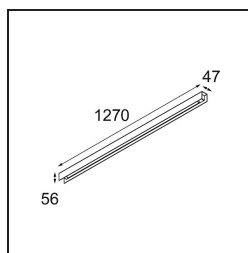


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 13390202 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | NLP |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 22,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 2300,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 926 |
| Effizienz (lm/W) | 42 |
| UGR | 25 |

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

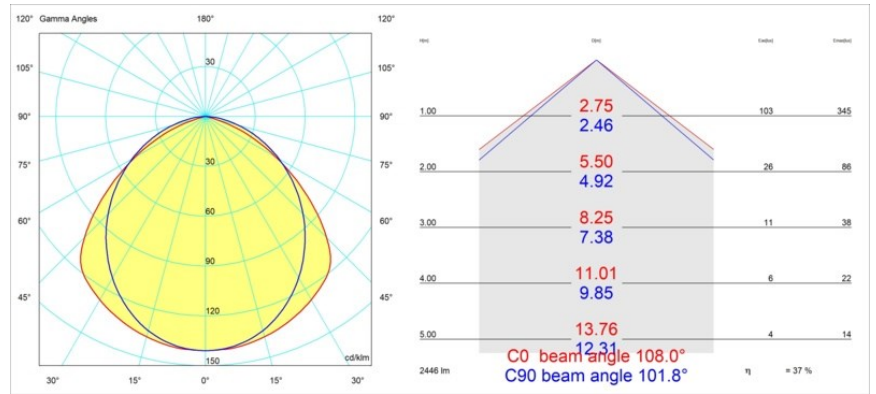

Diagramm

Dekorative Zubehör

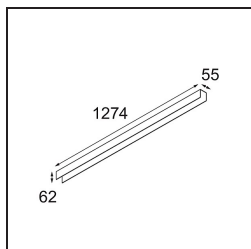

- 13392032** Cover 1274 1x United Black Structure
- 13392009** Cover 1274 1x United White Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör