
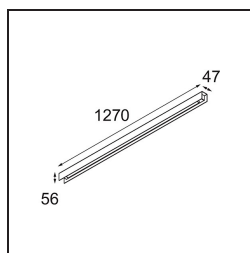


Datum
Kunde
Projekt
Art

United Surface 1274 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure

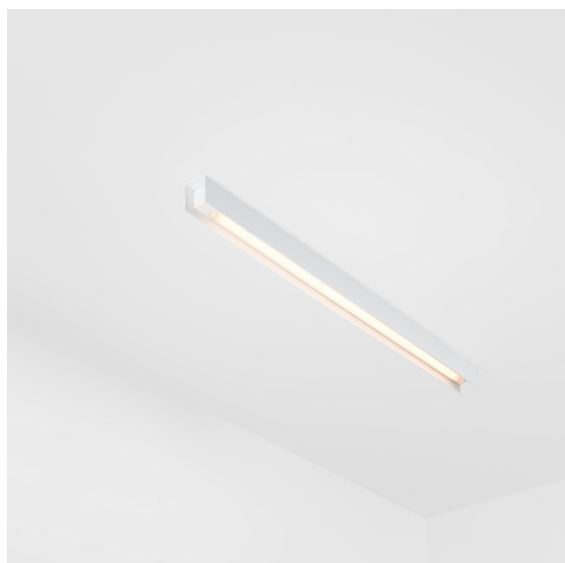

Spezifikationen

Material	13390209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	22,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2300,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1470
Effizienz (lm/W)	66
UGR	26


Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem U-förmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

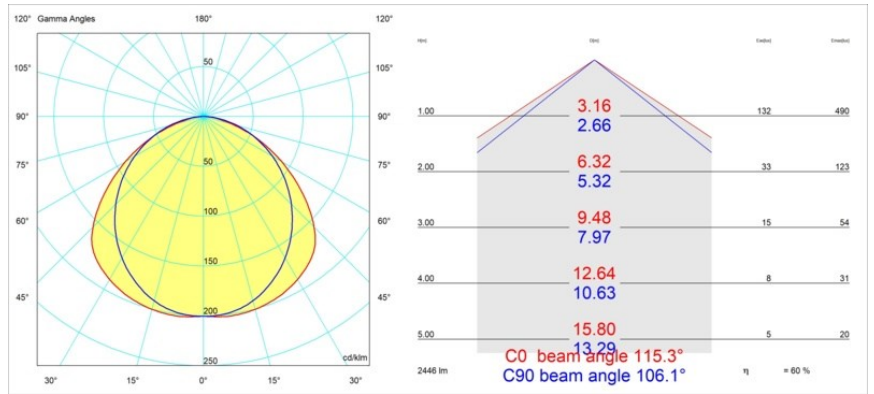

Diagramm

Dekorative Zubehör

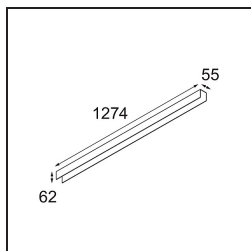

- 13392032** Cover 1274 1x United Black Structure
- 13392009** Cover 1274 1x United White Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör