


Date
Customer
Project
Type

*United Surface 1274 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure*



Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.

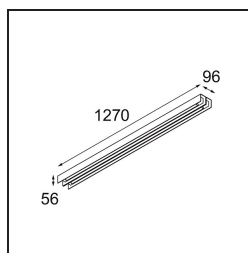


### Specifications

Materiale	13390509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NLP
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	39,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	4270,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2596
Efficienza (lm/W)	66
Livello abbagliamento	28


**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

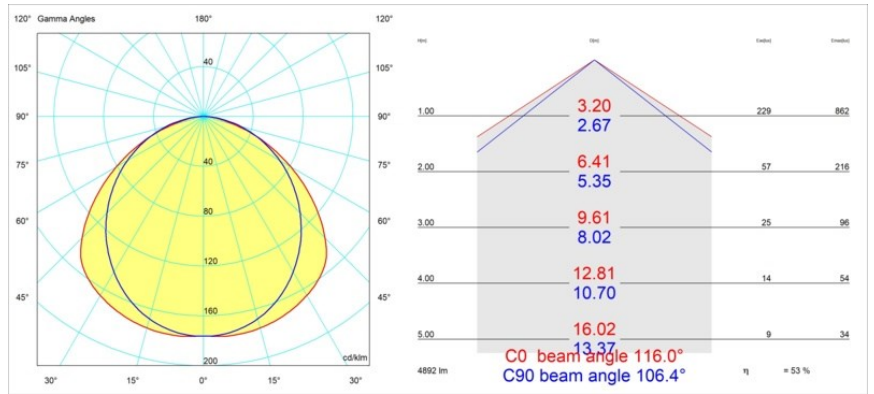

**Accessori Decorativi**

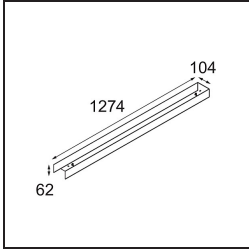

- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

Choose a required accessory