


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

United Surface 1274 1x LED 3000K Non-Dim DI White Structure



Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem Uförmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.



Spezifikationen



-I	
Material	13391009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	22,0
Schutzklasse	1
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2300,0
Lichtstrom pro Lampe	1576

71

27


(lm)

UGR


Effizienz (Im/W)



TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

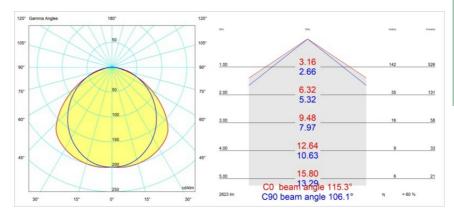




Dekorative Zubehör




13392032 Cover 1274 1x United Black Structure 13392009 Cover 1274 1x United White Structure

Montagezubehör



11060709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure **11060732** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



11061709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör