


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

United Surface 1274 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt

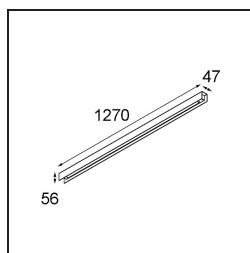

Specifications


| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Material | 13391202 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | NLP |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 22,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Mate |
| Peso bruto (g) | 2300,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 993 |
| Eficacia (lm/W) | 45 |
| Índice de deslumbramiento | 25 |

Nuestra luminaria United, merecedora del premio al diseño Good Design, continúa poniendo de manifiesto la belleza simple de la lámpara fluorescente. No obstante, esta luminaria LED no es nada común, con una carcasa en forma de U que admite montaje en techo o en pared. Los tubos de luz de United están ligeramente empotrados en la carcasa y emiten luz por todos los lados, incluidos ambos extremos.

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

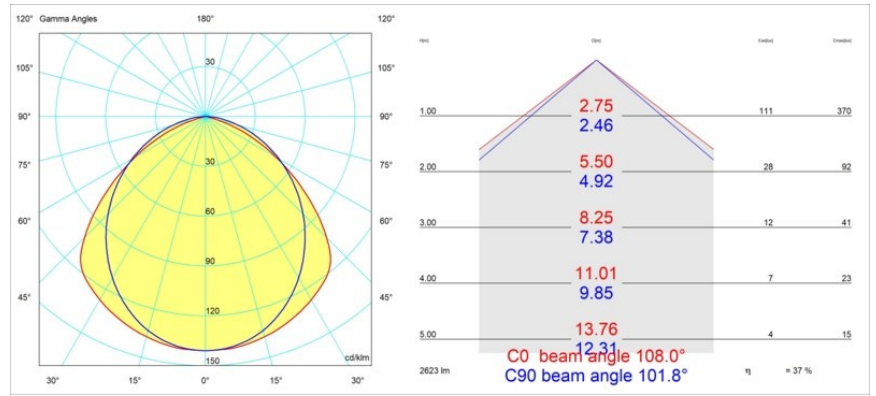

Diagrams

Accesorios Decorativo

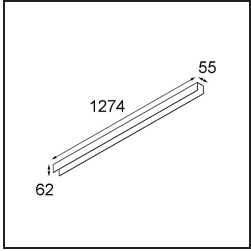

- 13392032** Cover 1274 1x United Black Structure
- 13392009** Cover 1274 1x United White Structure

Choose a required accessory