


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

United Surface 1274 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt



Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.

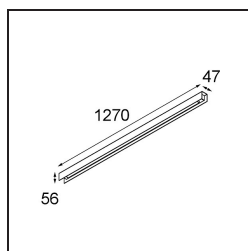


Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Matériaux | 13391202 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | NLP |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 22,0 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat |
| Poids brut (g) | 2300,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 993 |
| Efficacité (lm/W) | 45 |
| UGR | 25 |

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

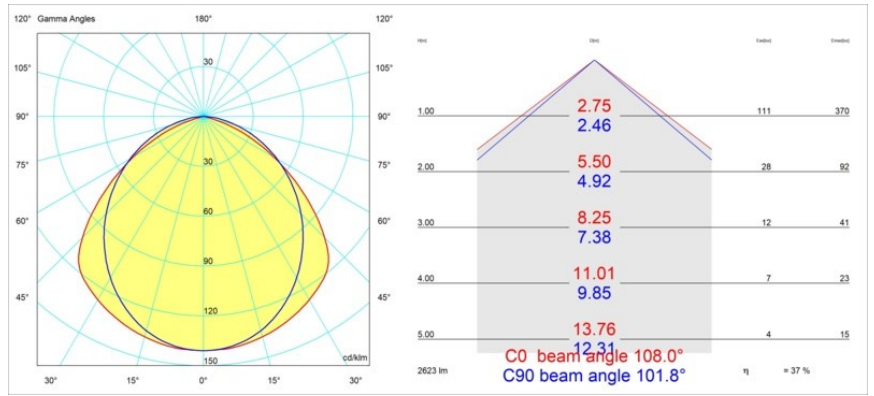

Diagrammes

Accessoires d'Eclairage décoratives

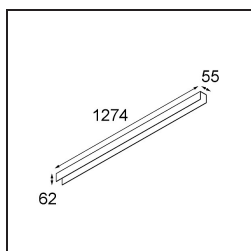

13392032 Cover 1274 1x United Black Structure

13392009 Cover 1274 1x United White Structure

Choisir un accessoire requis