


United Surface 1274 2x LED 3000K Non-Dim DI Black Matt



Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.

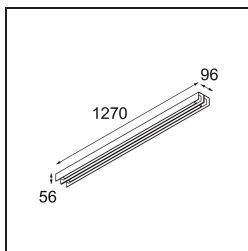


Specifications

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiale | 13391302 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | NLP |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 39,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | non dimmerabile |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Opaca |
| Peso lordo (g) | 4270,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 1914 |
| Efficienza (lm/W) | 49 |
| Livello abbagliamento | 27 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

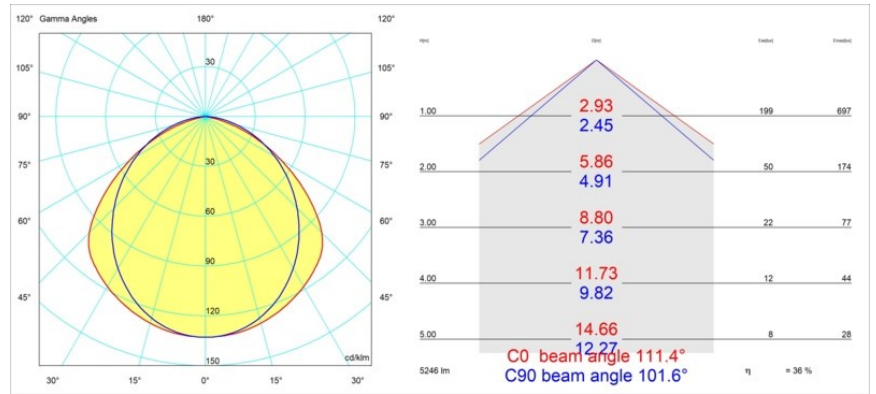

Accessori Decorativi



- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

Choose a required accessory