


Date
Customer
Project
Type

United Surface 1274 2x LED 3000K 1-10V DI Black Matt



Nuestra luminaria United, merecedora del premio al diseño Good Design, continúa poniendo de manifiesto la belleza simple de la lámpara fluorescente. No obstante, esta luminaria LED no es nada común, con una carcasa en forma de U que admite montaje en techo o en pared. Los tubos de luz de United están ligeramente empotrados en la carcasa y emiten luz por todos los lados, incluidos ambos extremos.




Specifications

Material	13391402
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	NLP
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	39,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	4270,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1914
Eficacia (lm/W)	49
Índice de deslumbramiento	27


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

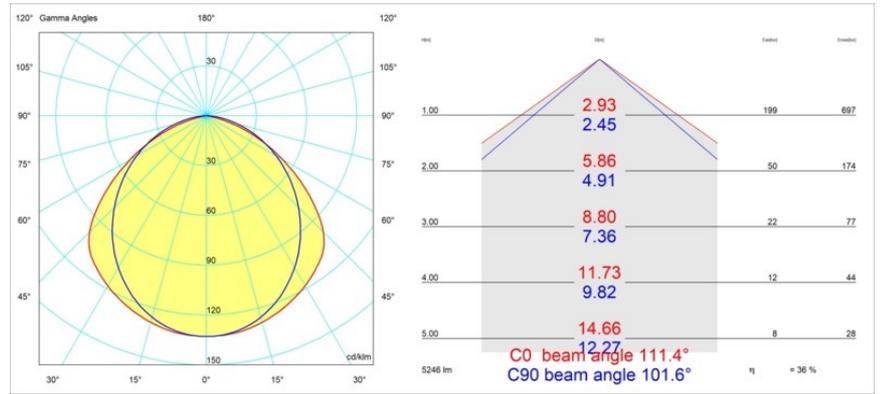

Accesorios Decorativo



- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

Accesorios Instalación

- 11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065232** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure
- 11065409** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065432** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure

Choose a required accessory