




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

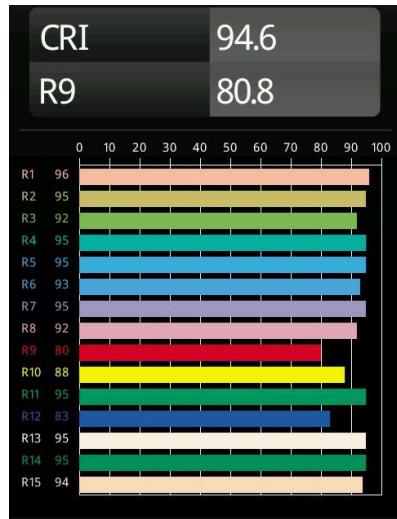
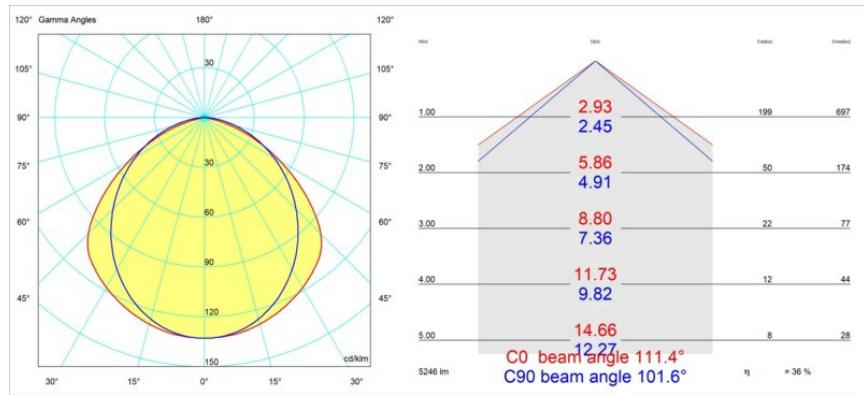
*United Surface 1274 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt*




Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem U-förmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.

### Spezifikationen

Material	13391502
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	39,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	4270,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1914
Effizienz (lm/W)	49
UGR	27

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## *Dekorative Zubehör*



**13392132** Cover 1274 2x United Black Structure

**13392109** Cover 1274 2x United White Structure

## *Montagezubehör*

**11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure

**11065232** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure

**11065409** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure

**11065432** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör