


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

United Surface 1274 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt

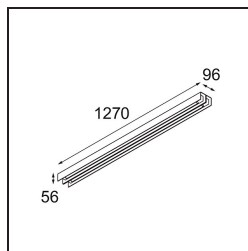

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13391502 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | NLP |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 39,0 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Mat |
| Brutogewicht (g) | 4270,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 1914 |
| Efficiëntie (lm/W) | 49 |
| UGR | 27 |

Onze United armatuur, die bekroond werd met een Good Design Award, blijft hulde brengen aan de eenvoudige pracht van de fluorescentielamp. Dat gezegd zijnde, is deze led-armatuur alles behalve gewoontjes, met een U-vormige behuizing die zowel op het plafond als op de muur gemonteerd kan worden. De lichtbuizen van United zijn enigszins ingebouwd in de behuizing, die licht uitstraalt langs alle zijden, ook aan beide uiteinden.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram

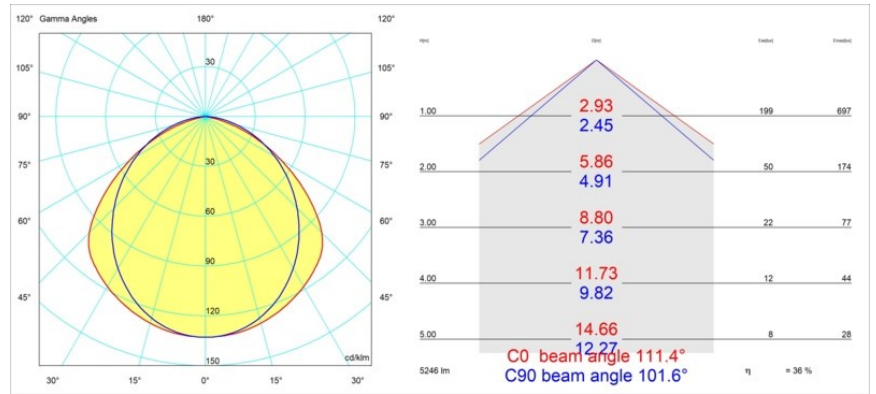

Diagrammen

Decoratieve Accessoires

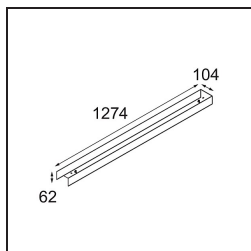

- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

■ Kies een vereist accessoire