

---

 Date
 

---



---

 Customer
 

---



---

 Project
 

---



---


 Type
 

---

### United Surface 1274 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Nuestra luminaria United, merecedora del premio al diseño Good Design, continúa poniendo de manifiesto la belleza simple de la lámpara fluorescente. No obstante, esta luminaria LED no es nada común, con una carcasa en forma de U que admite montaje en techo o en pared. Los tubos de luz de United están ligeramente empotrados en la carcasa y emiten luz por todos los lados, incluidos ambos extremos.

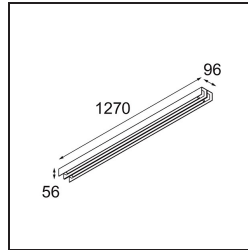


#### Specifications

Material	13391509
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	NLP
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	39,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	4270,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	2784
Eficacia (lm/W)	71
Índice de deslumbramiento	29

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

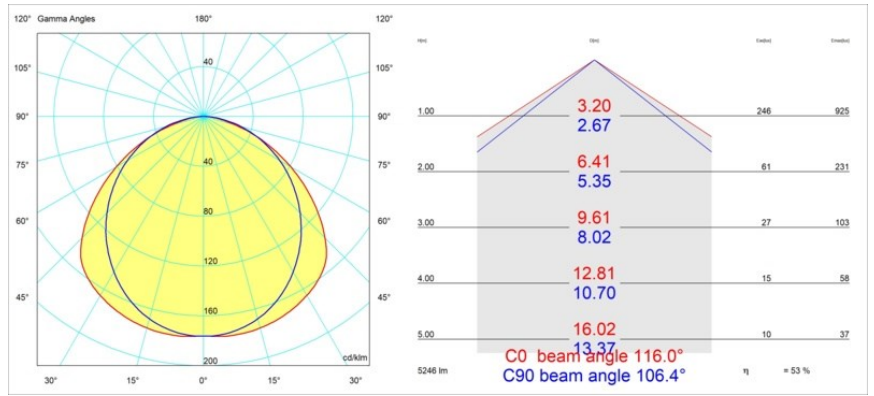

**Accesorios Decorativo**



- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

Choose a required accessory