


United Surface 1274 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.




Caractéristiques

Matériaux	13391509
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	39,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	4270,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2784
Efficacité (lm/W)	71
UGR	29

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

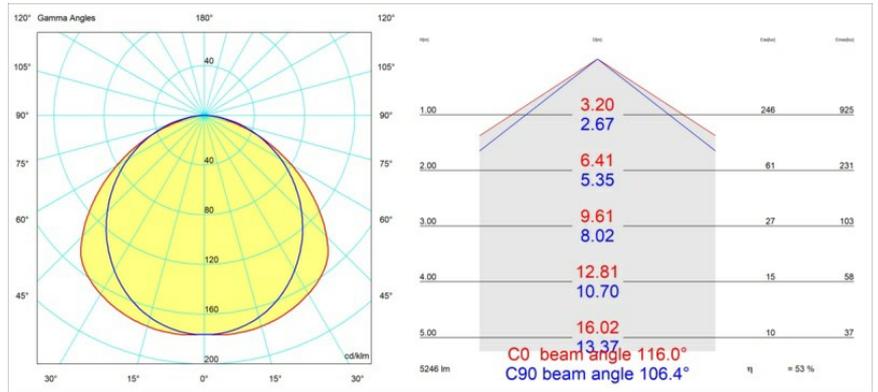

Diagrammes

Accessoires d'Eclairage décoratives



- 13392132** Cover 1274 2x United Black Structure
- 13392109** Cover 1274 2x United White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

- 11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065232** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure
- 11065409** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065432** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure

Choisir un accessoire requis