


United Surface 974 1x LED 2700K Non-Dim DI Black Matt




Spezifikationen


Material	13393002
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	1690,0
Lumenleistung (lm)	695
Effizienz (lm/W)	40
UGR	25

Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem U-förmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.

TM30 & CRI Diagramm

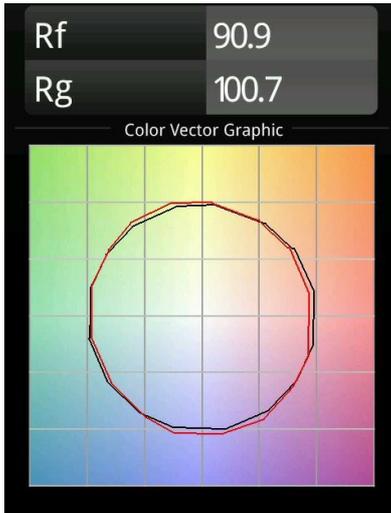


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

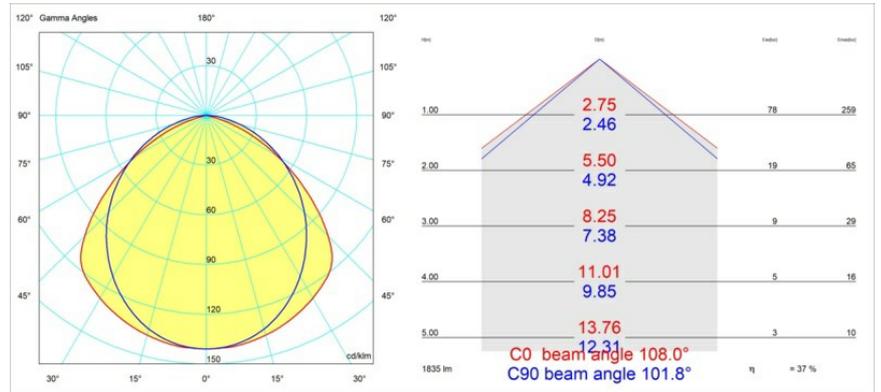


Diagramm

Dekorative Zubehör




- 13395009** Cover 974 1x United White Structure
13395032 Cover 974 1x United Black Structure

Montagezubehör



- 11060709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure
11060732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



- 11061709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure
11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör