





| Date   |  |
|--------|--|
| Client |  |
| Projet |  |
| уре    |  |

#### United Surface 974 1x LED 2700K Non-Dim DI Black Matt



Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.





# Caractéristiques

| Matériaux                                | 13393002               |
|--|------------------------|
| Type de Source<br>Lumineuse              | LED                    |
| Type de LED                              | NLP                    |
| Technologie LED                          | PCB de LED             |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 2700K                  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse                          | Oui                    |
| Nombre de Sources<br>Lumineuses          | 1                      |
| Groupement (SDCM)                        | 2                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                    |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                  |
| Luminaire power (W)                      | 17,0                   |
| Classe Électrique                        | 1                      |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                    |
| Protocole de Variation                   | Non Dimmable           |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond, Mur           |
| Montage                                  | En Surface             |
| Ajustabilité                             | Not Applicable         |
| Distance avec l'Objet<br>Éclairé (m)     | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat              |
| Poids brut (g)                           | 1690,0                 |
| Lumens fournis (Im)                      | 695                    |
| Efficacité (lm/W)                        | 40                     |
| UGR                                      | 25                     |
|  |                        |




## TM30 & CRI diagrammes






## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

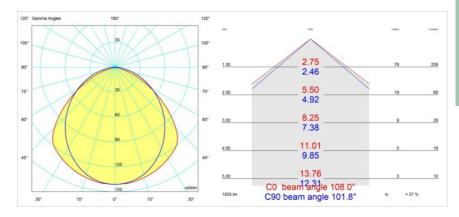




## Accessoires d'Eclairage décoratives




**13395009** Cover 974 1x United White Structure **13395032** Cover 974 1x United Black Structure

#### Accessoires d'Eclairage d'installation



11060709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure 11060732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



11061709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

Choisir un accessoire requis