


Date
Client
Projet
Type

United Surface 974 2x LED 2700K Non-Dim DI White Structure




Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.




Caractéristiques

Matériaux	13393309
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	31,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	3215,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1948
Efficacité (lm/W)	62
UGR	28

TM30 & CRI diagrammes

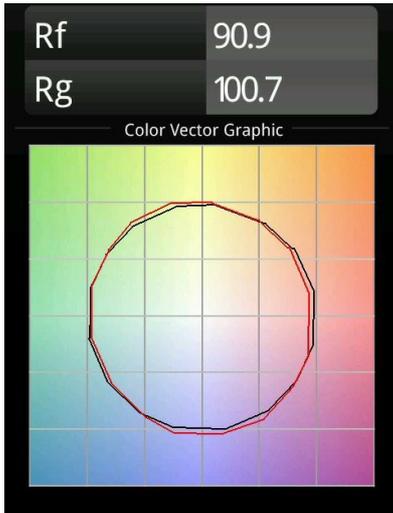


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

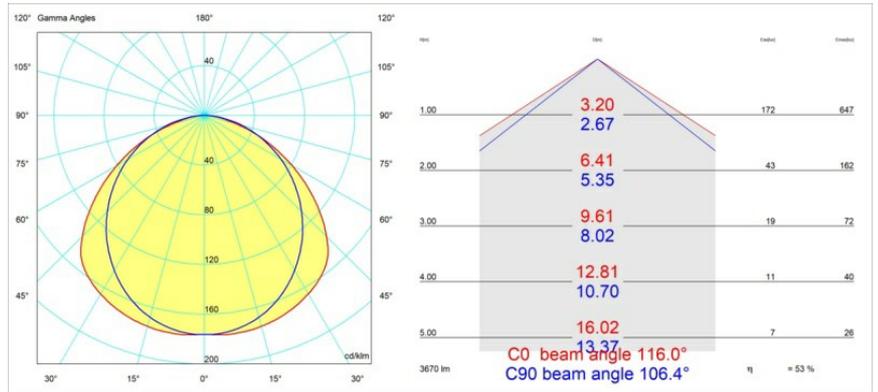

Diagrammes

Accessoires d'Eclairage décoratives



- 13395109** Cover 974 2x United White Structure
- 13395132** Cover 974 2x United Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

- 11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065432** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure
- 11065409** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure
- 11065232** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure

Choisir un accessoire requis