

Datum


Klant

Project

Soort



United Surface 974 2x LED 2700K Non-Dim DI White Structure


Onze United armatuur, die bekroond werd met een Good Design Award, blijft hulde brengen aan de eenvoudige pracht van de fluorescentielamp. Dat gezegd zijnde, is deze led-armatuur alles behalve gewoontjes, met een U-vormige behuizing die zowel op het plafond als op de muur gemonteerd kan worden. De lichtbuizen van United zijn enigszins ingebouwd in de behuizing, die licht uitstraalt langs alle zijden, ook aan beide uiteinden.



Specificaties

Materiaal	13393309
Type Lichtbron	LED
LED type	NLP
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	31,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	3215,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1948
Efficiëntie (lm/W)	62
UGR	28


TM30 & CRI Diagrammen

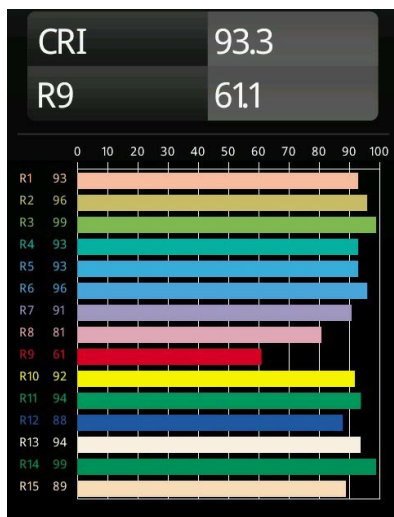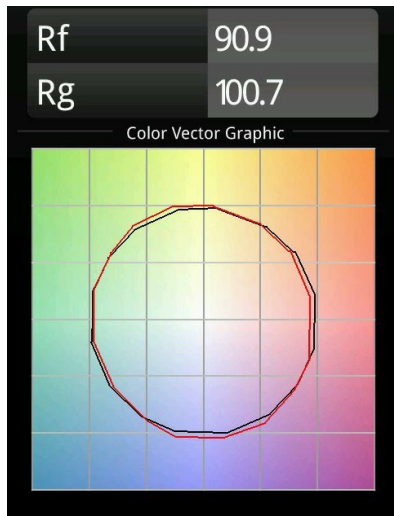

Lichtspreading & Stralingsdiagram

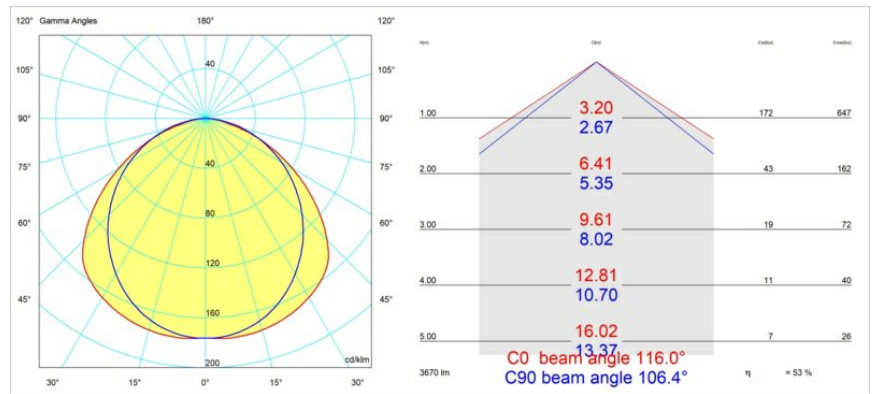

Decoratieve Accessoires



- 13395109** Cover 974 2x United White Structure
13395132 Cover 974 2x United Black Structure

Installatie Accessoires

- 11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure
11065432 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure
11065409 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure
11065232 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure

☐ Kies een vereist accessoire