
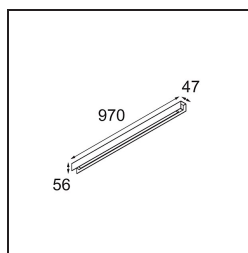


Datum
Klant
Project
Soort

United Surface 974 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt

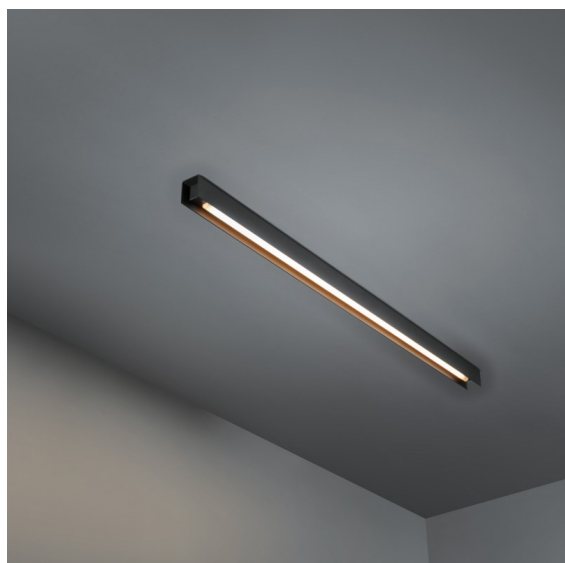

Specificaties


Materiaal	13394202
Type Lichtbron	LED
LED type	NLP
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	1690,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	745
Efficiëntie (lm/W)	43
UGR	25

Onze United armatuur, die bekroond werd met een Good Design Award, blijft hulde brengen aan de eenvoudige pracht van de fluorescentielamp. Dat gezegd zijnde, is deze led-armatuur alles behalve gewoontjes, met een U-vormige behuizing die zowel op het plafond als op de muur gemonteerd kan worden. De lichtbuizen van United zijn enigszins ingebouwd in de behuizing, die licht uitstraalt langs alle zijden, ook aan beide uiteinden.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram

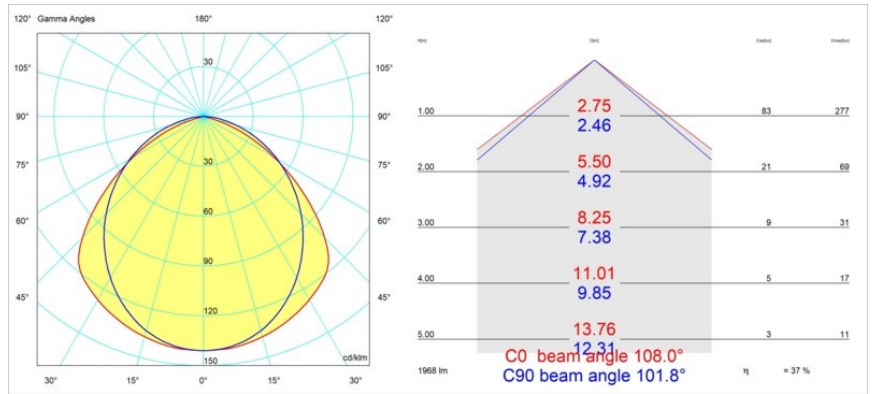


Diagrammen

Decoratieve Accessoires

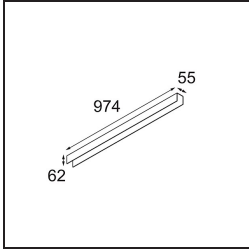


- 13395009** Cover 974 1x United White Structure
13395032 Cover 974 1x United Black Structure

Installatie Accessoires

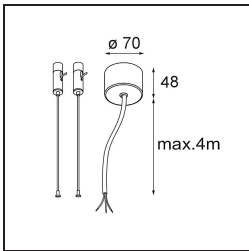

- 11060709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure
11060732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure

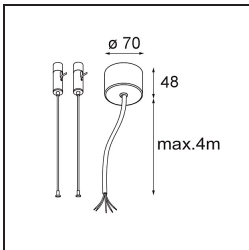

- 11061709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure
11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

■ Kies een vereist accessoire