



Date
Client
Projet
Type

### United Surface 974 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure

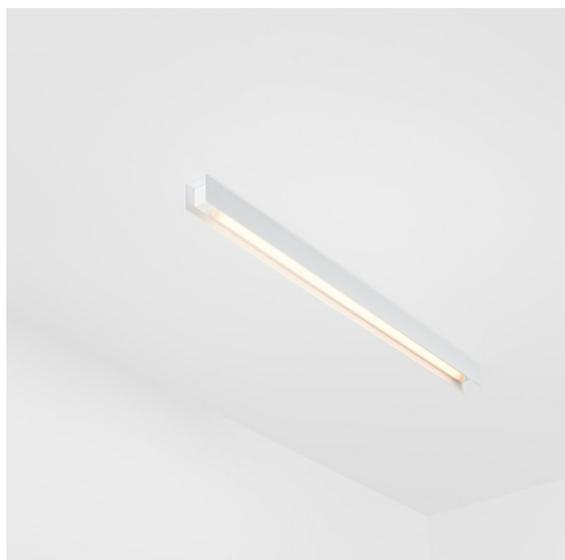

Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.




#### Caractéristiques

Matériaux	13394209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1690,0
Lumens fournis (lm)	1183
Efficacité (lm/W)	69
UGR	27

**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

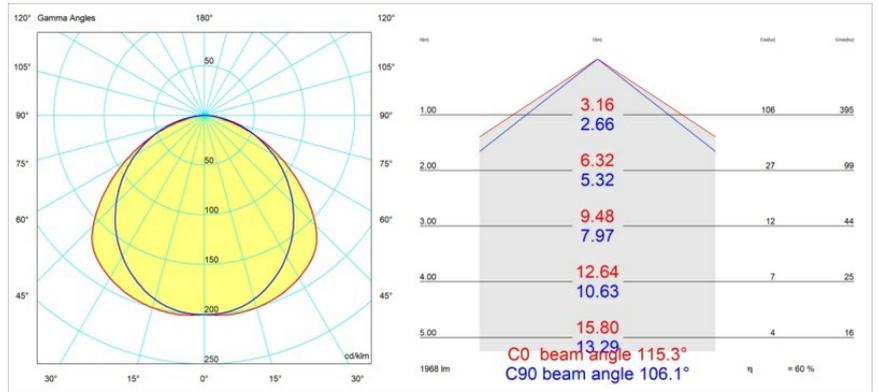


Diagrammes

### Accessoires d'Eclairage décoratives




- 13395009** Cover 974 1x United White Structure
- 13395032** Cover 974 1x United Black Structure

### Accessoires d'Eclairage d'installation



- 11060709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure
- 11060732** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



- 11061709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure
- 11061732** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

■ Choisir un accessoire requis